

Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Vontató



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

088GG0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, példátlan tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülkefellempék mennyisége: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07017 Day Cab	00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve
06244 Sleeper High Cab	01836 LED-es tetőlámpák
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
06790 1 részes alumínium létra	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
06791 2 részes alumínium létra	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
03922 Első ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00010 Áll. tetőlégtérelő, rövid, SH Cab fülkéhez	03419 Hosszabbított oldalperem. Az egyik oldalon csuklós
02665 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	03076 Hosszabbított oldalperem. Mindkét oldal csuklós
00094 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04146 Oldalszoknya
00118 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	01122 Oldalsó légtérelő
00021 Áll. tetőlégtérelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	01126 Oldalsó védőlemezek alsó toldatokkal
04906 Ol.per., az egyik o. csuklós	01127 Oldalsó védőlemezek felső toldatokkal
03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós	01135 Oldalsó védőlemez alul és felül toldatokkal

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósfőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	31364 Külön extrák nélkül: Alsó matrac
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	01177 Csomagtartó
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	01066 Felső hálólhely
02117 Harmadik ülés	06970 Fülke automata klímavezérlés
02834 Műszerfali asztal nélkül	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	16155 Audioeszközök, márkák és típusok
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06991 Prediktív sebességtartás
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész.
02178 Fülkéből is vezérelhető főkapcsoló	00795 EC ADR biztonsági előírások

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

01769 Elülső tengely terhelése 7,50 t	04057 HR1356 hts. tg.
06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	08191 Híderterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám-on.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,08; ASR.

Optional

07110	Eco teljesítmény	08371	Hosszú jármű (LCV)
02313	Közvetlen hajtású sebességváltó	09638	Terep alkalmazás
01514	Elmozgatás	01498	Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101	Standard szállítás, Lite változat	02843	Mech. differenciálzár
09637	Folyadékcszállítás		

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921	MX motorfék	01497	Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715	ZF Intarder	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen
01572	Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus		

ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 0,99 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 430 l alu üt., B, mag. 620 mm; 40 lit. AdBlue(R)-tartály, a bal oldali sárvédőn; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

06641	Szabad terület bal+jobb az SCR/DPF mögött	02883	Alkatrész nélküli jobb oldal, 1900 mm
08740	Szabad hely az első és a hátsó tengely között	16157	Üzemanyagtartály, anyag és méretek
07007	Alkatrész nélküli jobb oldal, 1500 mm	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
03598	Alkatrész nélküli jobb oldal, 1700 mm	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK37C öntöttvas 185+12 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

03178	Vonóhorog D= 4,3	16151	Nyeregyszerkezet márkák és magasságok
04359	Felvezető rámpák		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02811	Emelőhátfal csatlakozó Anderson	02812	Emelőhátfal csatlakozó REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
-------	---

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2x 175 Ah akkumulátor..

Optional

04492	130 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400	Csendes üzemmód	03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan
02260	Extra fülkeszigetelés	06614	Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569	Emelő
-------	-------

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional


17448	NGD biztonsági csomag	17595	Executive csomag XD/XF
10278	Efficiency Plus Pack XD	17627	Aero Pack XD/XF



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Vontató

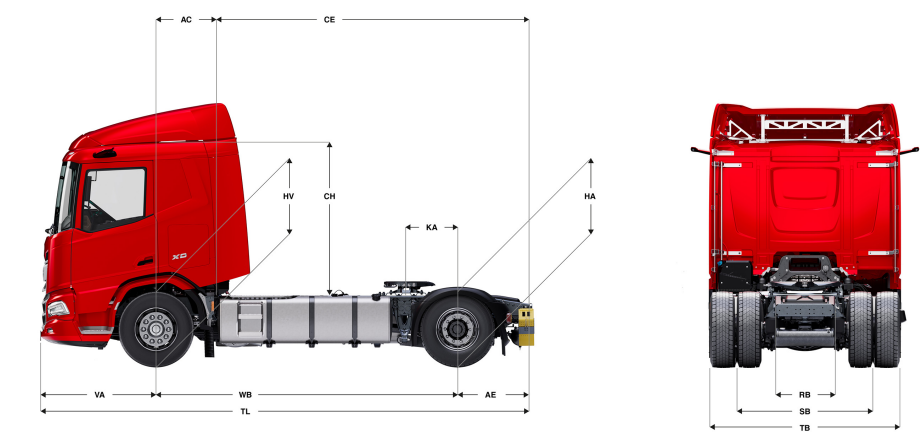

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
DAY CAB	3,25	0,75	4787	1974	6761	3213	9526	11239	0,50	3,50	2,06	0,47	5,53	0,97	0,95	12,08	13,43
	3,60	0,99	4735	2148	6883	3265	9352	11117	0,50	4,09	2,06	0,47	6,12	0,97	0,95	12,98	14,35
	3,80	0,99	4752	2035	6787	3248	9465	11213	0,50	4,29	2,06	0,77	6,32	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	0,99	4808	2107	6916	3192	9393	11084	0,50	4,49	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4792	2065	6858	3208	9435	11142	0,83	3,76	2,06	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4858	1997	6855	3142	9503	11145	0,83	3,96	2,06	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4917	2066	6983	3083	9434	11017	0,83	4,16	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB																	
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4823	2065	6887	3177	9435	11113	0,83	3,76	2,54	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4888	1996	6884	3112	9504	11116	0,83	3,96	2,54	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4948	2065	7013	3052	9435	10987	0,83	4,16	2,54	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 36 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.
- 7) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag, az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.