

Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Merev



ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F0709AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Space Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű fő- és szélesszögű tükrök. Fülkeszélesség: 2490 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es nappali menetvilágítás; Mellső tükör; Központi ajtózárs rendszer, 2 kulcs, 2 távvez.

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Nincs kiegészítő világítás a lökhárítóban.
01760	Super Space fülke	09984	Ködlámpák és kanyarfények
01226	Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593	Skylights
01174	Áttetsző, zöld külső napellenző	06628	Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847	Légkürt, szimpla	06627	Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006	Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629	Két vészvillogó forgófény
08020	LED-es fényszórók		

AERODINAMIKA

Optional

08823	Állítható tetőlégterelő Space Cab; 4 m felett	06160	Rögzített tetőlégterelő, Super Space Cab
06776	Állítható tetőlégterelő	06904	Rögzített tetőlégter., teljes mag. 4 m felett
08822	Állítható tetőlégterelő Space Cab fülkéhez	04906	oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvázszín szürke..

Optional

07801	Fülkelépcső és szárny a fülke színében	07901	Levegőszívó-rács, fülkeszín
-------	--	-------	-----------------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülkebelső díszítése: Delta Black; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó alvóhely fiók nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz); Pollenszűrő.

Optional

09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	07743	Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07240	Bőr kormánykerék, Exclusive	07746	Váltósofőr-ülés: Super Air
07152	Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07748	Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07592	Fülke belső díszítése: Argenta	00967	Piros biztonsági övek
07591	Fülke belső díszítése: Rustica	06539	Hűtőszekrény
07733	Vezetőülés: Luxury Air	09603	Alsó fekhely 65 literes tárolófiókkal
07736	Vezetőülés: Super Air	06784	Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737	Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676	Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741	Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970	Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681	Maut előkészítés	06991	Prediktív sebességtartás
07117	Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992	Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07261	TruckPhone		

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827	Oldalsó kamerarendszer
07011	DAF Night Lock	01723	Tolatásjelző nélkül
09828	mellső kamerarendszer		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344.

Optional

06257	Első tengely terhelése 9,00 t	04588	SR1347 hts. tg.
04647	Első légrugók	08191	Hídterhelés-érzékelő
04057	HR1356 hts. tg.		

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152	Gumiabroncs márkák és típusok
-------	-------------------------------

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dizelmotor, 10,8 liter. 330 kW-os (449 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2300 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523	Manuális nyomatékvtató 16 fokozatú	02314	Sebességváltó gyorsító fokozat
07103	16 sebességes automata sebességváltó		

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921	MX motorfék	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715	ZF Intarder		

ALVÁZ

Tengelytáv 4,90 m / hátsó túlnyúlás 2,35 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 430 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601	Alvázhossztartó magassága 310 mm	03323	LED-es hátsó lámpa
07071	Pótkeréktartó jobb oldalt		

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz	02597	Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz
06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	--

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

03673	Max.összt. 44000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.
00939	Max.összt. 56000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400	Csendes üzemmód	03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan
03647	Levegőbeszívás magasan		

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 500,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional



08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Merev

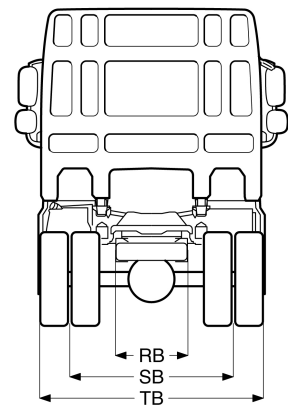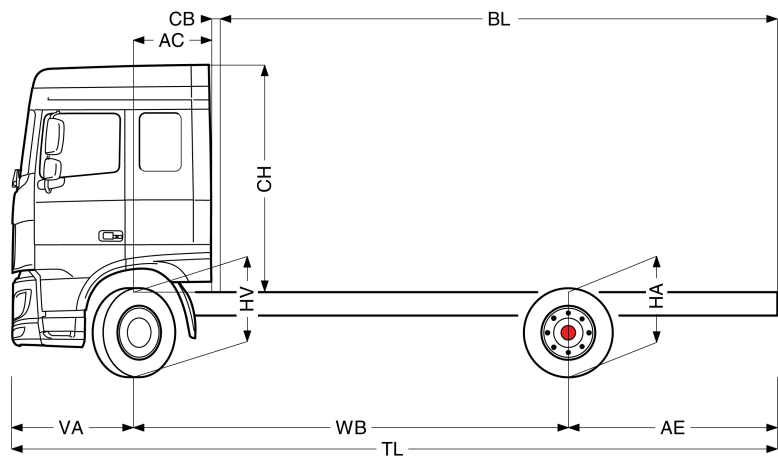

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
4,90	2,35	5033	2145	7178	2967	9355	10822	0,88	0,10	2,56	5,16	6,50	8,62	0,97	0,95	16,35	17,76
5,40	2,65	5097	2297	7394	2903	9203	10606	0,88	0,10	2,56	5,89	7,40	9,42	0,97	0,95	17,66	19,08
5,70	2,85	5106	2343	7450	2894	9157	10550	0,88	0,10	2,56	6,32	7,93	9,92	0,97	0,95	18,44	19,87
6,10	3,10	5119	2404	7524	2881	9096	10476	0,88	0,10	2,56	6,90	8,62	10,57	0,97	0,95	19,49	20,93
6,60	3,45	5084	2369	7453	2916	9131	10547	0,88	0,10	2,51	7,61	9,46	11,42	1,02	1,00	20,80	22,25
6,90	3,70	5086	2401	7487	2914	9099	10513	0,88	0,10	2,51	8,03	9,98	11,97	1,02	1,00	21,59	23,05
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
4,90	2,35	5108	2145	7253	2892	9355	10747	0,88	0,10	2,94	5,21	6,56	8,62	0,97	0,95	16,35	17,76
5,40	2,65	5173	2297	7469	2827	9203	10531	0,88	0,10	2,94	5,94	7,47	9,42	0,97	0,95	17,66	19,08
5,70	2,85	5182	2343	7525	2818	9157	10475	0,88	0,10	2,94	6,38	8,00	9,92	0,97	0,95	18,44	19,87
6,10	3,10	5195	2404	7599	2805	9096	10401	0,88	0,10	2,94	6,96	8,71	10,57	0,97	0,95	19,49	20,93
6,60	3,45	5160	2369	7529	2840	9131	10471	0,88	0,10	2,89	7,66	9,53	11,42	1,02	1,00	20,80	22,25
6,90	3,70	5161	2401	7562	2839	9099	10438	0,88	0,10	2,89	8,09	10,05	11,97	1,02	1,00	21,59	23,05

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelten mag. az első t-(ek) közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terhelten, mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelten, mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.