


Specification sheet

XF 430

FAD 8X4 Merev

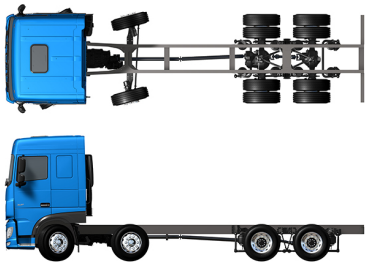

ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
30000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

088F0779AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Space Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű fő- és szélesszögű tükrök. Fülkeszelesség: 2490 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es nappali menetvilágítás; Mellső tükör; Központi ajtózárs rendszer, 2 kulcs, 2 távvez.

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Nincs kiegészítő világítás a lökhárítóban.
01760 Super Space fülke	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kurtók, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

08823 Állítható tetőlégterelő Space Cab; 4 m felett	06904 Rögzített tetőlégterelő, teljes mag. 4 m felett
06776 Állítható tetőlégterelő	04906 oldalfenderek
08822 Állítható tetőlégterelő Space Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

07801 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	07901 Levegőszívó-rács, fülkeszín
--	-----------------------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülkebelső díszítése: Delta Black; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó alvóhely fiók nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz); Pollenzűrő.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	00967 Piros biztonsági övek
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	09603 Alsó fekhely 65 literes tárolófiókkal
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezeten
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
07261 TruckPhone	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
07011 DAF Night Lock	01723 Tolatásjelző nélkül
09828 mellső kamerarendszer	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 2 x 10,50 t, trapézrugó, HR1670T.

Optional

06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04563 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés
02788 SR1360T hátsó híd	08191 Hídterhelés-érzékelő
01372 Hátsó légrugók	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
-------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

MX-13 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 12,9 liter. 315 kW-os (428 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2300 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,46.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	02313 Közvetlen hajtású sebességváltó
07103 16 sebességes automata sebességváltó	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Léghűtésű tárcsafékek elöl, dobfékek a hátsó tandem tengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,55 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 430 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

07070 Pótkeréktartó bal oldalt	03323 LED-es hátsó lámpa
--------------------------------	--------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
-------	--	-------	------------------------------------

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	--

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	01313	Max.összt.70000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00157	Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály	02135	Max.összt.71000 kg,hajtáslánc alapj.,2. oszt.
06280	Max.összt. 63000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02143	Max.összt.78000 kg,hajtáslánc alapj.,2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás magasan.

Optional

03646	Levegőbeszívás elől	03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan
-------	---------------------	-------	---

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAD 8X4 Merev

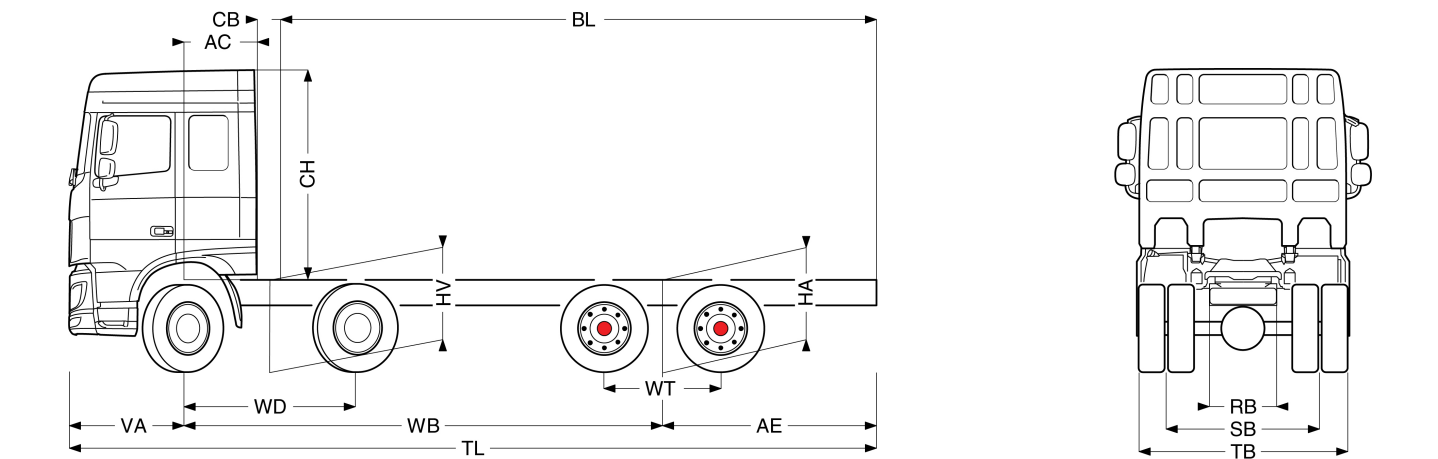

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	5,30	2,10	7315	3416	10731	8685	14584	19269	0,88	0,28	2,51	4,44	6,20	8,77	1,16	1,12	19,12	20,42
	5,70	2,55	7234	3763	10997	8766	14237	19003	0,88	0,28	2,51	4,79	6,73	9,62	1,16	1,12	20,29	21,60
	6,40	2,95	7146	4002	11149	8854	13998	18851	0,88	0,28	2,51	5,45	7,71	10,72	1,16	1,12	22,32	23,65
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,30	2,10	7409	3397	10806	8591	14603	19194	0,88	0,28	2,89	4,46	6,24	8,77	1,16	1,12	19,12	20,42
	5,70	2,55	7327	3745	11072	8673	14255	18928	0,88	0,28	2,89	4,82	6,78	9,62	1,16	1,12	20,29	21,60
	6,40	2,95	7237	3987	11224	8763	14013	18776	0,88	0,28	2,89	5,48	7,76	10,72	1,16	1,12	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,09	HV ¹³⁾ : 1,05	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

