


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Merev, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 LE)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 LE)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

088F3602BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Zöldre színezett üveg; Elektromosan állítható tükrök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükrök.

Optional

02576	Hosszított Day Cab	07343	Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
02106	Sleeper Cab	00915	Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
01173	Mechanikus fülkefelfüggesztés	09101	Zöldre színezett, fűthető üveg
01605	Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	03605	Tükörtartók, felépítmény 2,10-2,29 m
09983	Ködlámpák	09282	Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
09984	Ködlámpák és kanyarfények	09283	Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09287	oldalfenderek előkész.	07112	Hosszú oldalfenderek (készlet)
04906	oldalfenderek	07093	Rövid oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Alvázzsín szürke..

Optional

06485	Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153	Fülke- és alvázzsín
-------	---	-------	---------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847	Jobbkormányos	04346	Alsó ágy, normál szint
09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	02213	Légkondicionálás
03516	Pneumatikusan állítható kormányoszlop	03703	Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00967	Piros biztonsági övek	04246	Kézi nyitású tetőablak
16158	Üléstípusok	04258	Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155	Audioeszközök, márkák és típusok	07261	TruckPhone
-------	----------------------------------	-------	------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06634	5 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B2)
07414	Tolatásjelző önbeállító hangerővel	06635	15 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B3)
01723	Tolatásjelző nélkül	16156	EC-ADR csomagok
06633	5 perces indításgátló (SCM BV03-B1)		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 4,00 t, parabola, F48; Hátsó: 7,20 t, parabola, SR8.22.

Optional

01372	Hátsó légrugók	00369	Hátsó parabolarugó aszimmetrikus
-------	----------------	-------	----------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 235/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 235/75R17,5; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764	Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152	Gumiabroncs márkák és típusok
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. 135 kW-os (184 LE) teljesítmény 2300 ford/percnél. Max. nyomaték: 750 Nm 1100-1600 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

Optional

08834	6 sebességes AS Tronic sebességváltó
-------	--------------------------------------

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 2,32 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

02011	Pótkeréktartó a hátsó túlnyúláson	03323	LED-es hátsó lámpa
07071	Pótkeréktartó jobb oldalt		

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

04661	Keresztag D értéke D=8,5
-------	--------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952	Teljes felépítményépítő modul (BBM)	01503	Oldalsó helyzetjelzők
02597	Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	07487	BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejakezőj a	07488	BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240	Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06624	Közvetett mellső motormellékajátás	16148	Mellékajátás típusok és elhelyezkedések
06785	Első motormellékajátás. Generátor elők., 22,5 kW		

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 10000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

00728 Max. szerelv.tömeg
20000 kg, hajt.lánc alapj.

03700 Hajtáslánccal öf. lgn.
tech. GCM = GVM +
3500 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270 Hideg éghajlat

09960 Levegőbeszívás a
fülketetőn

04767 Víztelenítő, fűtött

04482 Normál levegőbeszívás
magasan a fülke mögött

04987 Hűtő rovarvédő rács

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Szabvány szerszámkészlet.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Merev, 10t

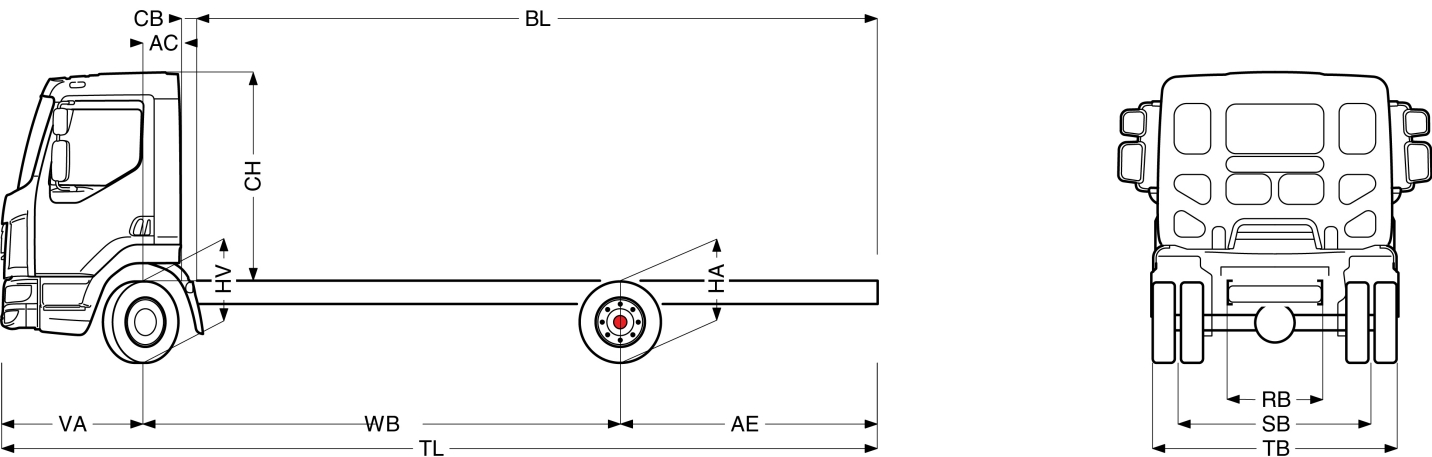

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,05	1,80	2548	1067	3615	1452	6533	6385	0,33	0,12	1,84	3,81	5,34	6,13	1,05	0,91	10,58	11,89
3,15	1,62	2585	1089	3674	1415	6511	6326	0,33	0,12	1,84	4,00	5,58	6,05	1,05	0,92	10,82	12,14
3,55	1,87	2571	1083	3655	1429	6517	6345	0,33	0,12	1,84	4,61	6,39	6,70	1,05	0,92	11,79	13,13
3,90	2,12	2576	1100	3676	1424	6500	6324	0,33	0,12	1,84	5,15	7,11	7,30	1,05	0,92	12,64	14,00
4,30	2,32	2583	1115	3698	1417	6485	6302	0,33	0,12	1,84	5,77	7,94	7,90	1,05	0,92	13,62	14,99
4,65	2,65	2589	1143	3732	1411	6457	6268	0,33	0,12	1,84	6,31	8,67	8,58	1,05	0,92	14,48	15,87
5,00	2,72	2606	1157	3763	1394	6443	6237	0,33	0,12	1,84	6,87	9,42	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
5,40	2,32	2630	1137	3766	1370	6463	6234	0,33	0,12	1,84	7,54	10,29	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
5,70	2,30	2648	1151	3799	1352	6449	6201	0,33	0,12	1,84	8,03	10,94	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
6,10	2,55	2656	1171	3826	1344	6429	6174	0,33	0,12	1,84	8,65	11,80	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
6,40	2,70	2660	1182	3842	1340	6418	6158	0,33	0,12	1,84	9,13	12,43	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
6,70	2,90	2671	1208	3879	1329	6392	6121	0,33	0,12	1,84	9,60	13,08	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,55	1,87	2677	1101	3778	1323	6499	6222	0,73	0,07	1,87	4,00	5,81	6,70	1,05	0,91	11,79	13,13
3,90	2,12	2683	1116	3799	1317	6484	6201	0,73	0,07	1,87	4,55	6,55	7,30	1,05	0,91	12,64	14,00
4,30	2,32	2692	1129	3821	1308	6471	6179	0,73	0,07	1,87	5,18	7,40	7,90	1,05	0,91	13,62	14,99
4,65	2,65	2699	1156	3855	1301	6444	6145	0,73	0,07	1,87	5,74	8,15	8,58	1,05	0,91	14,48	15,87
5,00	2,72	2717	1169	3886	1283	6431	6114	0,73	0,07	1,87	6,30	8,91	9,00	1,05	0,91	15,34	16,74
5,40	2,32	2741	1148	3889	1259	6452	6111	0,73	0,07	1,87	6,98	9,79	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
5,70	2,30	2760	1163	3922	1240	6437	6078	0,73	0,07	1,87	7,48	10,46	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
6,10	2,55	2768	1181	3949	1232	6419	6051	0,73	0,07	1,87	8,13	11,33	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
6,40	2,70	2773	1192	3965	1227	6408	6035	0,73	0,07	1,87	8,61	11,98	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
6,70	2,90	2785	1217	4002	1215	6383	5998	0,73	0,07	1,87	9,09	12,65	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,94 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,32

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.