


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Merev, 19t Construction



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 LE)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Zöldre színezett üveg; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör.

Optional

01605	Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	09101	Zöldre színezett, fűthető üveg
07343	Utasoldali ajtónál járdára néző ablak	09283	Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
00915	Oldaltal nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg		

AERODINAMIKA

Optional

09287	oldalfenderek előkész.	04906	oldalfenderek
-------	------------------------	-------	---------------

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Alvázszín szürke..

Optional

16153	Fülke- és alvázszínek
-------	-----------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847	Jobbkormányos	16158	Üléstípusok
09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	02213	Légkondicionálás
03516	Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246	Kézi nyitású tetőablak
00967	Piros biztonsági övek		

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességtartás.

Optional

16155	Audiodeszközök, márkák és típusok	08023	Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
07261	TruckPhone		

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06634	5 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B2)
07414	Tolatásjelző önbeállító hangerővel	06635	15 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B3)
01723	Tolatásjelző nélkül	16156	EC-ADR csomagok
06633	5 perces indításgátló (SCM BV03-B1)		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhid, aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítókat is beleértve. Max. terhelés 11,5 tonna..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764	Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152	Gumiabroncs márkák és típusok
06766	Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF		

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 172 kW (234 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 900 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó hid áttételi aránya 5,13.

Optional

04393	Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02313	Közvetlen hajtású sebességváltó
04500	12 sebességes AS Tronic sebességváltó		

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

ALVÁZ

Tengelytáv 3,75 m / hátsó túlnyúlás 1,12 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb oldali EAS egység, jobb oldali végcső; 200 l-es mű. üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Első aláfutásgátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

Optional

07071	Pótkeréktartó jobb oldalt	03323	LED-es hátsó lámpa
-------	---------------------------	-------	--------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952	Teljes felépítményépítő modul (BBM)	09240	Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára
02597	Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	01503	Oldalsó helyzetjelzők
02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejekhez		

MELLÉKHJÁTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
-------	---

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897	100 A generátor	08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah
-------	-----------------	-------	--------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270 Hideg éghajlat

04987 Hűtő rovarvédő rács

04767 Víztelenítő, fűtött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS



Szabvány szerszámkészlet.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Merev, 19t Construction

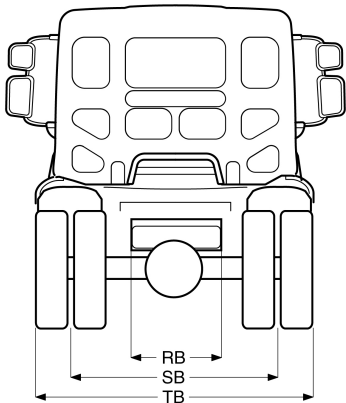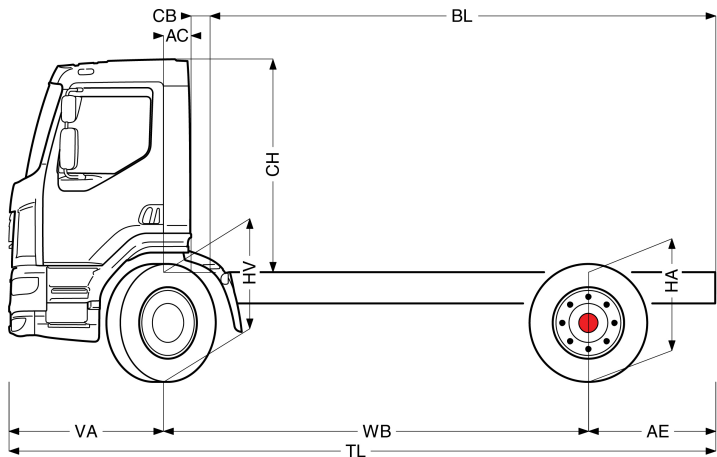

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,12	3377	1726	5104	4123	9774	13896	0,24	0,18	1,88	4,03	4,03	5,95	1,12	0,96	12,96	13,97
	3,75	1,12	3403	1739	5142	4097	9761	13858	0,24	0,18	1,88	4,45	4,45	6,25	1,12	0,96	13,78	14,81
	4,15	1,12	3422	1741	5163	4078	9759	13837	0,24	0,18	1,88	5,03	5,03	6,65	1,12	0,96	14,87	15,92
	4,45	1,12	3444	1753	5198	4056	9747	13802	0,24	0,18	1,88	5,46	5,46	6,95	1,12	0,97	15,69	16,75
	4,75	1,12	3467	1765	5232	4033	9735	13768	0,24	0,18	1,88	5,89	5,89	7,25	1,12	0,97	16,51	17,58

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV¹³⁾: 1,07 HV¹⁴⁾: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,47

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.