Specification sheet

XF 450

FTR 6X2 Vontató, követőtengely egyszeres abroncsokkal

ENGINES
New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM[1)]	GCM[2)]
25000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19400 kg	

088G0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxuskivitelű fülke az XF sorozathoz, páratlan aerodinamikával az üzemanyag-hatékony vezetés és az alacsony CO2-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, példátlan tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; Mellső tükör; Központi ajtózár rendszer, 2 kulcs, 2 távvez..

Optional

- 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós
- 03358 Külső napellenző
- 06790 1 részes alumínium létra
- 06791 2 részes alumínium létra
- 04355 Légkürtök, előkészítve
- 00847 Légkürt, szimpla
- 09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet
- 01043 LED-es fényszórók és kanyarfények
- 03922 Első ködlámpák
- 00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve
- 01836 LED-es tetőlámpák
- 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
- 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
- 06629 Két vészvillogó forgófény
- 03232 Első szélvédő napvédő fóliával
- 03317 Hátsó ablak: dupla üveg
- 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
- 01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
- 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
- 01913 DAF Corner Eye

AERODINAMIKA

Optional

- 01895 Hosszú, áll. tetől., alacsony, > 4 m (!), XF fülk.
- 01698 Áll. tetőlégt., hosszú magas, 4 m (!) felett
- 01818 Hosszú, alacsony, állítható tetőlégterelő
- 01805 Rövid állítható tetőlégterelő
- 04906 oldalfenderek
- 02889 Alváz alsó részének kivitelezése elöl: magas
- 02952 Alváz alsó kivitelezése elöl: Padlólemez aero

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázszín szürke..

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Nincs felső hálóhely / nincs csomagtartó; Automatikus hőm. szabályozás és légkondícionáló; Fülke segédfűtése (víz).

Optional

- 02355 Kormánykerék, bőr
- 02353 Fülke belső díszítése: Argenta
- 02350 Fülke belső díszítése: Natura
- 07733 Vezetőülés: Luxury Air
- 07736 Vezetőülés: Super Air
- 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air
- 03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás
- 07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
- 03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással
- 07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
- 03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás
- 03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással
- 07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
- 03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
- 07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
- 00967 Piros biztonsági övek
- 02823 Televízió előkészítéssel
- 03948 Egy fiók
- 04070 Két fiók
- 03954 Hűtőgép
- 04050 Hűtőgép és fiók
- 04069 Két hűtőgép
- 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálóhelyhez
- 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálóhelyhez
- 01177 Csomagtartó
- 01066 Felső hálóhely
- 06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

- 09681 Maut előkészítés
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Prediktív sebességtartás
- 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

- 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő
- 02178 Fülkéből is vezérelhető főkapcsoló
- 01723 Tolatásjelző nélkül
- 00795 EC ADR biztonsági előírások
- 01963 City turn assist

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; SR1344 hátsó tengely; Emelőtengely-terhelés 7,5t; Emelőszerkezet.

Optional

- 06257 Első tengely terhelése 9,00 t
- 04647 Első légrugók
- 04057 HR1356 hts. tg.
- 04588 SR1347 hts. tg.
- 08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

- 06877 Acél keréktárcsa, fekete
- 06879 32 mm-es, csiszolt alumínium Alcoa kerekek
- 02434 32 mm-es alumínium Alcoa Dura-Bright kerekek
- 16152 Gumiabroncs márkák és típusok

088G0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 330 kW-os (449 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2350 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjárati leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó tengely áttételi aránya 2,21; ASR.

Optional

07103	16 sebességes automata sebességváltó	02314	Sebességváltó gyorsító fokozat

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS)..

Optional

09921	MX motorfék	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715	ZF Intarder		

ALVÁZ

Tengelytáv 3,10 m / hátsó túlnyúlás 0,84 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Vízszintes kipufogócső, alacsony; 80 lit. AdBlue(R)-tartály, a bal oldali sárvédőn; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Frögcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

02393	Alvázhossztartó magassága 260 mm	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK42 öntöttvas 150 + 40 mm; Nyeregszerkezet -30 mm-es KA méret; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

03178	Vonóhorog D= 4,3

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

03225	Rugalmas alkalmazáscsatlakozó	02191	Első tartóelem a DIN-rögzítőlemezhez, előkészítve

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

Optional

04492	130 A generátor	08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah
08775	150 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

02260	Extra fülkeszigetelés	06614	Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncra: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtáslánca, 500,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

088G0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FTR 6X2 Vontató, követőtengely egyszeres abroncsokkal

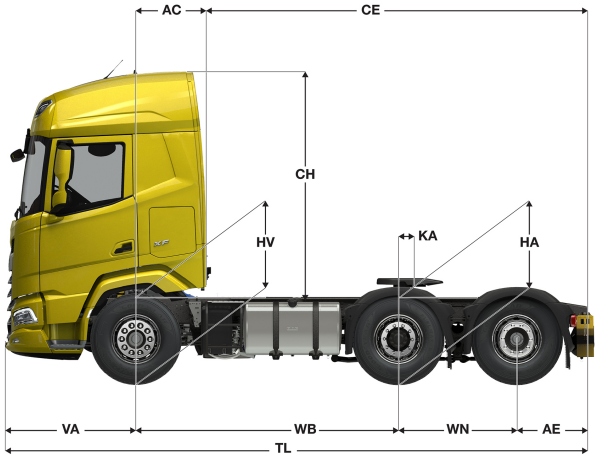

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
XF CAB	3,10	0,84	5057	3382	8439	2943	16018	16561	0,83	4,51	2,66	-0,03	6,87	1,02	1,00	13,07	14,44
	3,40	0,84	5096	3464	8560	2904	15936	16440	0,83	4,81	2,66	-0,03	7,17	1,02	1,00	13,84	15,23

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[11]: 1,02 HV[12]: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,48

1) A jármu össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következokkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 72 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.
6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.
7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
9) TK = szegélyek közötti fordulókör.
10) TW = falak közötti fordulókör.
11) Terheletl. mag. az elso t-(ek) közepénél.
12) Terhelt mag. az elso t-(ek) közepénél.
13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

088G0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.