


Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Merev



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0161GAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01355 FLŠ tÁLkrÄÄk
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	04898 Tetőlégt. nélkül
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01818 Áll. tetőlégt. relő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	16154 Tetőlégt. relők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövethorítás; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02355 Kormánykerék, bőr	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02117 Harmadik ülés
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02837 Műszerfali asztal
07736 Vezetőülés: Super Air	03948 Egy fiók
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03954 Hűtőgép
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövethorítás	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	04840 Állóklimához előkészített eldobható tetőablak
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitítás tetőablak
03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06990 Prediktív sebességtartás nélkül
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehervégkocsi-nav-val	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 19,60 t, légrugós, SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	04588 SR1347 hts. tg.
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	08191 Híderterhelés-érzékelő
04057 HR1356 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámon.; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX1810 típusú automata sebességváltó, áttételi arány 12,92-0,77, 12 sebesség.; Hátsó híd áttételi aránya 3,08; Nincs differenciálzár.

Optional

09889 Automata sebességváltó 6 sebességes **02843** Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék **01497** Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder **04901** Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02304 MX motorfék és ZF intarder **04375** Rögzítőfék, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder **03969** Rögzítőfék rásegítés
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus **00929** Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,80 m / hátsó túlnyúlás 0,74 m; Alv.h.tartó 310/7,0 mm, merev. teljes hossz; Alvázhossztartó magassága 310 mm; 340 l alu út., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó **09240** Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1)
09421 További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

04330 Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.
00710 Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00939 Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00818 Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód **03648** Centrifugális levegőbeszívás magasan
02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül **06492** Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet **06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

XD 300

FAG 6X2 Merev

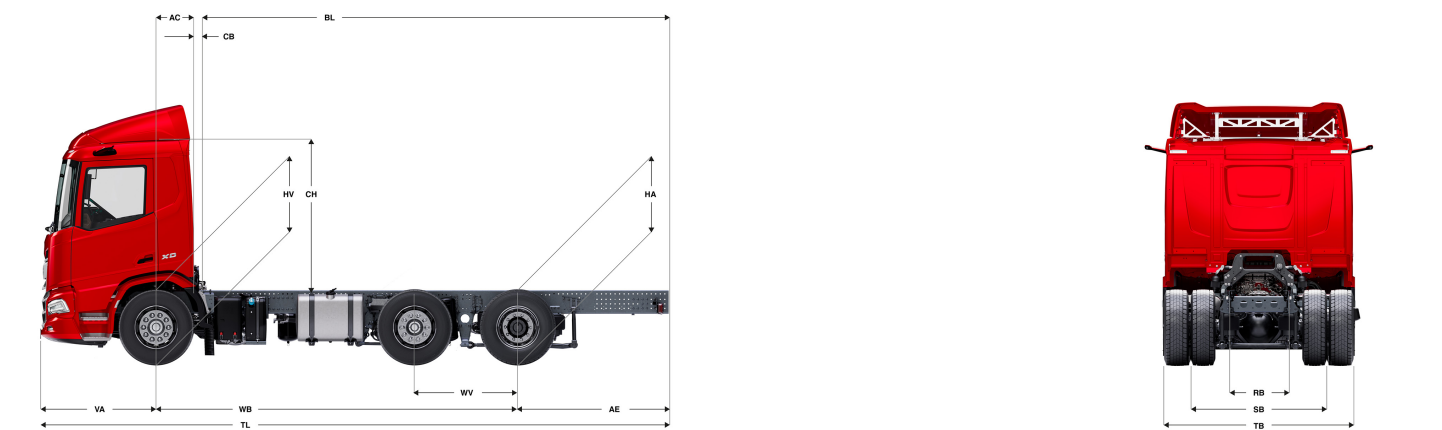

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
4,30	0,74	4901	3041	7942	3099	15959	17058	0,50	0,07	2,77	5,18	5,74	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
4,80	0,74	4937	3137	8074	3063	15863	16926	0,50	0,07	2,77	6,03	6,66	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
5,35	0,74	4973	3197	8171	3027	15803	16829	0,50	0,07	2,77	6,96	7,66	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
5,90	2,80	4824	3575	8399	3176	15425	16601	0,50	0,07	2,77	7,78	8,56	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
4,30	0,74	5037	3036	8073	2963	15964	16927	0,83	0,07	2,77	4,57	5,13	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
4,80	0,74	5073	3133	8205	2927	15867	16795	0,83	0,07	2,77	5,42	6,05	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
5,35	0,74	5109	3193	8302	2891	15807	16698	0,83	0,07	2,77	6,36	7,07	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
5,90	2,80	4958	3572	8530	3042	15428	16470	0,83	0,07	2,77	7,18	7,96	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
4,30	0,74	5010	3030	8040	2990	15970	16960	0,83	0,07	2,63	4,56	5,12	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
4,80	0,74	5045	3127	8172	2955	15873	16828	0,83	0,07	2,63	5,41	6,04	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
5,35	0,74	5081	3188	8269	2919	15812	16731	0,83	0,07	2,63	6,35	7,06	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
5,90	2,80	4931	3566	8497	3069	15434	16503	0,83	0,07	2,63	7,17	7,95	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
8) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).
9) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.
10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
11) TW = falak közötti fordulókör.
12) Terhelési mag, az első t-(ek) közepénél.
13) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.
14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.