


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Merev, 08t Chassis/Body



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 LE)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 LE)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

088F3602CAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Zöldre színezett üveg; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör.

Optional

02576	Hosszított Day Cab	09984	Ködlámpák és kanyarfények
02106	Sleeper Cab	07343	Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01173	Mechanikus fülkefelfüggesztés	00915	Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
01605	Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	09101	Zöldre színezett, fűthető üveg
09983	Ködlámpák	09283	Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09287	oldalfenderek előkész.	03574	oldalfenderek az aerodinamikus felépítményhez
04906	oldalfenderek	07093	Rövid oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Alvázszín szürke..

Optional

06485	Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153	Fülke- és alvázszínek
04674	Szabvány fehér felépítménypanelek		

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	02213	Légkondicionálás
03516	Pneumatikusan állítható kormányoszlop	03703	Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00967	Piros biztonsági övek	04246	Kézi nyitású tetőablak
16158	Üléstípusok	04258	Elektromos nyitású tetőablak
04346	Alsó ágy, normál szint		

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155	Audioeszközök, márkák és típusok	07261	TruckPhone
-------	----------------------------------	-------	------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06634	5 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B2)
07414	Tolatásjelző önbeállító hangerővel	06635	15 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B3)
01723	Tolatásjelző nélkül	16156	EC-ADR csomagok
06633	5 perces indításgátló (SCM BV03-B1)		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

mellső: 3,60 t, parabola, F36; Hátsó: 5,00 t, parabolarugó, SR5.14.

Optional

01372	Hátsó légrugók	08031	Hátsó pr., nagyteljesítményű
-------	----------------	-------	------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 215/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 215/75R17,5; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764	Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152	Gumiabroncs márkák és típusok
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

ERŐÁTVITEL

; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,73.

Optional

08834	6 sebességes AS Tronic sebességváltó
-------	--------------------------------------

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,87 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

03323	LED-es hátsó lámpa
-------	--------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

04661	Kereszttag D értéke D=8,5
-------	---------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952	Teljes felépítményépítő modul (BBM)	01403	Üvegszálerősítésű műanyag panelek
00126	BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok	00067	Kontúrjelölések
03562	Aerobody	02702	Szabvány felépítmény-padlólemez
02650	Külső felépítményhossz 6810 mm	02717	Alumínium vízvetők, elől és oldalt 228 mm
06463	Külső felépítményhossz 7100 mm	04297	Szimpla, csuklós ajtó, jobb oldalon hátul
04621	Külső felépítményszélesség 2540 mm	06464	Emelőhátfal, 1,5 tonna

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
-------	---

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 7500 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

03428 Max. szerelv.tömeg 16000 kg, hajt.lánc alapj. 03700 Hajtáslánccal öf. lgn. tech. GCM = GVM +

00054 Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj. 3500 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270 Hideg éghajlat

04987 Hűtő rovarvédő rács

04767 Víztelenítő, fűtött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Szabvány szerszámkészlet.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Merev, 08t Chassis/Body

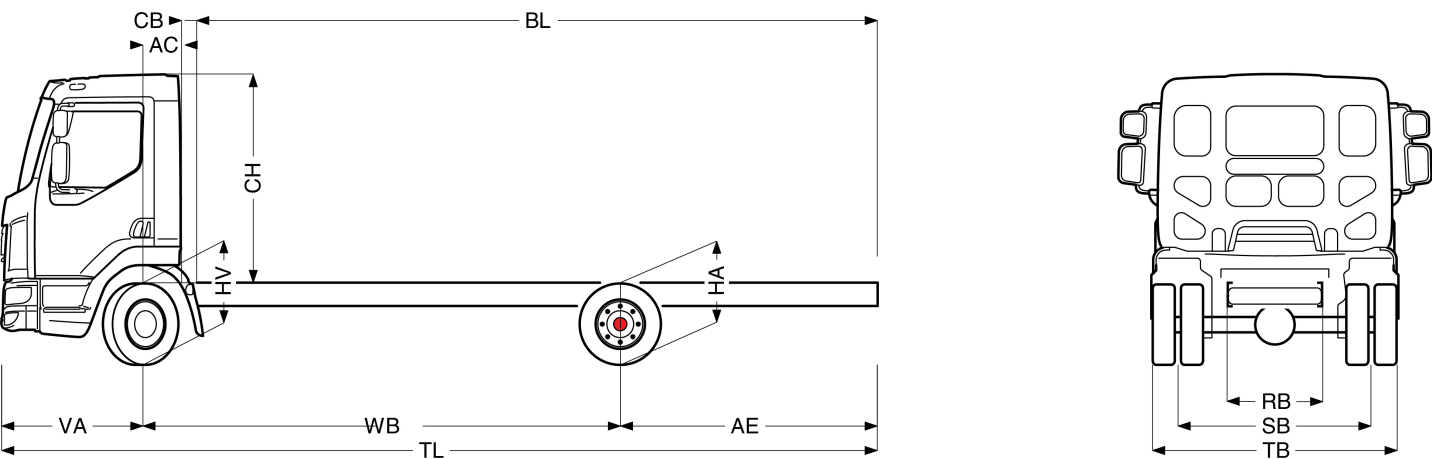

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,87	2449	897	3346	1151	4103	4154	0,33	0,13	1,84	4,22	6,09	6,70	0,91	0,78	11,75	13,12
	3,90	2,12	2449	905	3353	1151	4095	4147	0,33	0,13	1,84	4,72	6,78	7,30	0,91	0,78	12,61	13,99
	4,30	2,32	2463	923	3386	1137	4077	4114	0,33	0,13	1,84	5,32	7,60	7,90	0,91	0,78	13,58	14,99
	4,65	2,65	2473	951	3424	1127	4049	4076	0,33	0,13	1,84	5,82	8,31	8,58	0,90	0,78	14,44	15,86
	5,00	2,36	2495	935	3430	1105	4065	4070	0,33	0,13	1,84	6,37	9,06	8,64	0,91	0,79	15,30	16,73
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2587	873	3460	1013	4127	4040	0,73	0,15	1,87	3,56	5,49	6,70	0,91	0,77	11,75	13,12
	3,90	2,12	2596	895	3490	1004	4105	4010	0,73	0,15	1,87	4,10	6,23	7,30	0,91	0,77	12,61	13,99
	4,30	2,32	2596	902	3498	1004	4098	4002	0,73	0,15	1,87	4,69	7,04	7,90	0,91	0,77	13,58	14,99
	4,65	2,65	2612	939	3551	988	4061	3949	0,73	0,15	1,87	5,22	7,80	8,58	0,91	0,77	14,44	15,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,78	HV ¹⁴⁾ : 0,74	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,20
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terhelett. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.