


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Merev, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 LE)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 LE)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 LE)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

088F4602AAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Zöldre színezett üveg; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör.

Optional

02576	Hosszított Day Cab	07343	Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
02106	Sleeper Cab		
03175	Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	00915	Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
01605	Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	09101	Zöldre színezett, fűthető üveg
09983	Ködlámpák	09282	Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
09984	Ködlámpák és kanyarfények	09283	Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09287	oldalfenderek előkész.	07112	Hosszú oldalfenderek (készlet)
04906	oldalfenderek	07093	Rövid oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Alvászín szürke..

Optional

06150	Egyszínű fülkeszín	04431	Speciális, metál fülkeszín
00061	Speciális, egyszínű fülkeszín	06485	Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
06151	Metál fülkeszín	16153	Fülke- és alvászín

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	04346	Alsó ágy, normál szint
03516	Pneumatikusan állítható kormányoszlop	02213	Légkondicionálás
00072	Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	03703	Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
02600	Segédvezető-ülés: légrugós	04246	Kézi nyitású tetőablak
09106	Luxus kiviteli kétszemélyes segédvezető-ülés	04258	Elektromos nyitású tetőablak
00967	Piros biztonsági övek		

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155	Audioszerek, márkák és típusok	07261	TruckPhone
-------	--------------------------------	-------	------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06634	5 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B2)
07414	Tolatásjelző önbeállító hangerővel	06635	15 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B3)
01723	Tolatásjelző nélkül	16156	EC-ADR csomagok
06633	5 perces indításgátló (SCM BV03-B1)		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

F60 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 6,0 tonna.; SR10.22 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 9,80 tonna..

Optional

02418	Elsőtengely-terhelés 5,20 t	01372	Hátsó légrugók
00948	SR10.26 hts. tg.		

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 265/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 265/70R19,5; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764	Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152	Gumiabroncs márkák és típusok
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

ERŐÁTVITEL

; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékvaltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,10.

Optional

04393	Manuális nyomatékvaltó, 9 fokozatú	09888	Automata sebességvaltó 5 sebességes
08834	6 sebességes AS Tronic sebességvaltó	02313	Közvetlen hajtású sebességvaltó
04500	12 sebességes AS Tronic sebességvaltó		

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,27 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

07071	Pótkeréktartó jobb oldalt	03323	LED-es hátsó lámpa
-------	---------------------------	-------	--------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

04661	Kereszttag D értéke D=8,5
-------	---------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952	Teljes felépítményépítő modul (BBM)	01503	Oldalsó helyzetjelzők
02597	Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	07487	BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejakozója	07488	BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240	Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06624	Közvetett mellső motormellékajítás	01250	Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW
00590	Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW	16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
06785	Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW		

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897	100 A generátor	08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah
-------	-----------------	-------	--------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 14000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

03016	Műszakilag megengedett össztömeg 11990 kg	02658	Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj.
08012	Műszakilag megengedett össztömeg 12000 kg	00620	Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj.
08629	Max. szerelv.tömeg 22000 kg, hajt.lánc alapj.	03700	Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg
00738	Max. szerelv.tömeg 24000 kg, hajt.lánc alapj.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztenitő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270	Hideg éghajlat	09960	Levegőbeszívás a fülketetőn
04767	Víztenitő, fűtött	04987	Hűtő rovarvédő rács magasan a fülke mögött
04482	Normál levegőbeszívás		

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Szabvány szerszámkészlet.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Merev, 14t

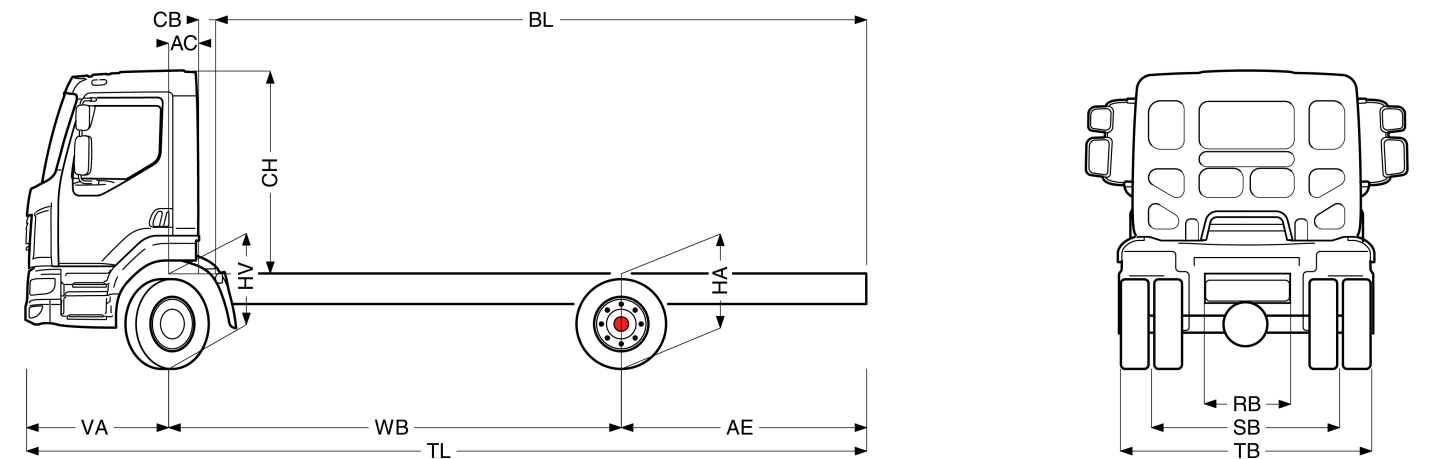

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2880	1407	4287	2120	7993	9713	0,28	0,12	1,88	4,28	4,55	6,28	1,06	0,90	11,36	12,56
3,50	1,85	2873	1451	4324	2127	7949	9676	0,28	0,12	1,88	4,67	4,95	6,68	1,06	0,90	11,97	13,19
3,80	2,03	2872	1454	4326	2128	7946	9674	0,28	0,12	1,88	5,13	5,44	7,16	1,06	0,90	12,71	13,95
4,20	2,27	2874	1472	4346	2126	7928	9654	0,28	0,12	1,88	5,76	6,09	7,80	1,05	0,90	13,70	14,96
4,50	2,45	2906	1503	4409	2094	7897	9591	0,28	0,12	1,88	6,24	6,61	8,28	1,05	0,90	14,44	15,71
4,80	2,63	2902	1509	4411	2098	7891	9589	0,28	0,12	1,88	6,71	7,09	8,76	1,05	0,90	15,19	16,47
5,35	2,96	2914	1550	4464	2086	7850	9536	0,28	0,12	1,88	7,57	8,00	9,64	1,05	0,90	16,56	17,86
5,90	3,29	2929	1588	4517	2071	7812	9483	0,28	0,12	1,88	8,43	8,90	10,52	1,05	0,90	17,94	19,25
6,30	3,53	2934	1613	4547	2066	7787	9453	0,28	0,12	1,88	9,06	9,57	11,16	1,05	0,90	18,94	20,27
6,70	2,90	3029	1667	4696	1971	7733	9304	0,28	0,12	1,88	9,76	10,33	10,93	1,05	0,91	19,94	21,28
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2984	1426	4410	2016	7974	9590	0,68	0,07	1,88	3,64	3,90	6,28	1,06	0,89	11,36	12,56
3,50	1,85	2979	1468	4448	2021	7932	9552	0,68	0,07	1,88	4,02	4,31	6,68	1,05	0,89	11,97	13,19
3,80	2,03	2979	1471	4450	2021	7929	9550	0,68	0,07	1,88	4,50	4,80	7,16	1,05	0,89	12,71	13,95
4,20	2,27	2983	1487	4470	2017	7913	9530	0,68	0,07	1,88	5,13	5,47	7,80	1,05	0,89	13,70	14,96
4,50	2,45	3015	1517	4532	1985	7883	9468	0,68	0,07	1,88	5,62	5,98	8,28	1,05	0,89	14,44	15,71
4,80	2,63	3013	1522	4535	1987	7878	9465	0,68	0,07	1,88	6,08	6,49	8,76	1,05	0,89	15,19	16,47
5,35	2,96	3025	1562	4588	1975	7838	9412	0,68	0,07	1,88	6,96	7,40	9,64	1,05	0,89	16,56	17,86
5,60	2,40	3048	1664	4711	1952	7736	9289	0,68	0,22	1,88	7,05	7,52	9,33	1,05	0,90	17,19	18,49
5,90	3,29	3042	1599	4641	1958	7801	9359	0,68	0,07	1,88	7,84	8,33	10,52	1,05	0,89	17,94	19,25
6,30	3,53	3048	1623	4671	1952	7777	9329	0,68	0,07	1,88	8,47	9,00	11,16	1,05	0,89	18,94	20,27
6,70	2,90	3143	1676	4819	1857	7724	9181	0,68	0,07	1,88	9,20	9,76	10,93	1,05	0,90	19,94	21,28

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹³⁾: 0,93 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,32

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletlen mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.