

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Merev



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F7701AAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kurtók, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracral
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	01603 Hátsó parabolarugók
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	09889 Automata sebességváltó 6 sebességes
04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolás fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,10 m / hátsó túlnyúlás 1,90 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02393	Alvázhossztartó magassága 260 mm	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
06611	Függőleges kipufogócső, magas	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07029	Kereszttartó D értéke D= 13,7
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032	Kereszttartó D értéke D= 20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	--

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

04330	Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
-------	---	-------	--

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

08400	Csendes üzemmód	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	-----------------	-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Merev

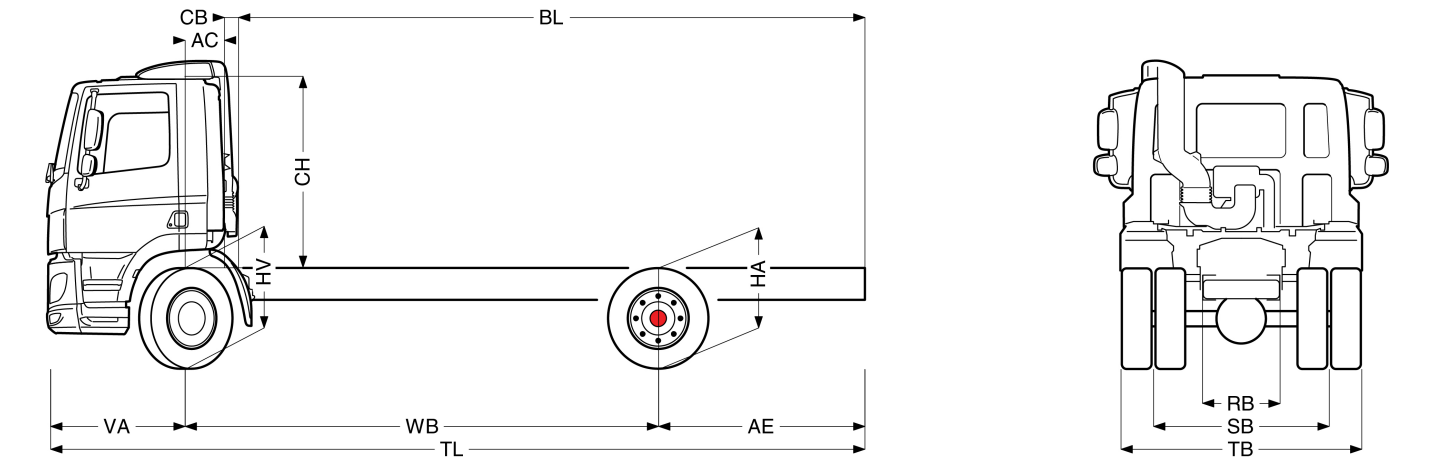

		Wheelbase - AE			Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
		WB	AE ⁵⁾		Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	1.30	4691	1768	6460	3309	9732	11540	0,39	0,18	1,99	4,29	5,26	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1.30	4702	1796	6498	3298	9704	11502	0,39	0,18	1,99	4,57	5,61	6,67	0,97	0,95	14,02	15,37		
	4.20	1.80	4864	1945	6808	4136	9555	11192	0,39	0,18	1,94	4,16	6,02	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1.60	4813	1900	6713	3187	9600	11287	0,39	0,18	1,99	5,33	6,51	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1.70	4678	1876	6553	3322	9624	11447	0,39	0,18	1,99	5,53	6,76	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1.80	4674	1895	6569	3326	9605	11431	0,39	0,18	1,99	5,82	7,09	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
	5.10	1.90	4690	1938	6628	3310	9562	11372	0,39	0,18	1,94	6,10	7,43	8,37	1,02	1,00	16,88	18,28		
	5.40	2.05	4689	1966	6655	3311	9534	11345	0,39	0,18	1,94	6,51	7,93	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2.30	4694	2008	6702	3306	9492	11298	0,39	0,18	1,94	6,93	8,43	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2.55	4715	2067	6782	3285	9433	11218	0,39	0,18	1,94	7,49	9,11	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
SLEEPER CAB	6.60	2.85	4778	2216	6994	3222	9284	11006	0,39	0,18	1,94	8,21	9,99	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3.00	4784	2247	7031	3216	9253	10969	0,39	0,18	1,94	8,63	10,50	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1.30	4734	1782	6516	3266	9718	11484	0,82	0,16	1,99	3,48	4,47	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1.30	4746	1809	6554	3254	9691	11446	0,82	0,16	1,99	3,77	4,81	6,67	0,97	0,95	14,02	15,37		
	4.20	1.80	4912	1957	6869	4088	9543	11131	0,82	0,16	1,94	3,36	5,24	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1.60	4854	1911	6765	3146	9589	11235	0,82	0,16	1,99	4,52	5,72	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1.70	4723	1887	6610	3277	9613	11390	0,82	0,16	1,99	4,74	5,97	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1.80	4720	1905	6625	3280	9595	11375	0,82	0,16	1,99	5,02	6,30	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
	5.10	1.90	4736	1948	6684	3264	9552	11316	0,82	0,16	1,94	5,30	6,64	8,37	1,02	1,00	16,88	18,28		
	5.40	2.05	4735	1976	6712	3265	9524	11288	0,82	0,16	1,94	5,73	7,15	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
SPACE CAB	5.70	2.30	4741	2017	6759	3259	9483	11241	0,82	0,16	1,94	6,14	7,65	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2.55	4763	2076	6839	3237	9424	11161	0,82	0,16	1,94	6,71	8,34	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2.85	4827	2224	7050	3173	9276	10950	0,82	0,16	1,94	7,43	9,21	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3.00	4833	2255	7088	3167	9245	10912	0,82	0,16	1,94	7,84	9,71	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1.30	4844	1784	6628	3156	9716	11372	0,82	0,16	2,67	3,54	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1.30	4856	1810	6666	3144	9690	11334	0,82	0,16	2,67	3,82	4,88	6,67	0,97	0,95	14,02	15,37		
	4.20	1.80	5023	1958	6981	3977	9542	11019	0,82	0,16	2,62	3,42	5,31	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1.60	4965	1912	6877	3035	9588	11123	0,82	0,16	2,67	4,59	5,79	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1.70	4834	1888	6722	3166	9612	11278	0,82	0,16	2,67	4,81	6,04	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1.80	4831	1907	6738	3169	9593	11262	0,82	0,16	2,67	5,08	6,38	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
SPACE CAB	5.10	1.90	4847	1949	6797	3153	9551	11203	0,82	0,16	2,62	5,38	6,73	8,37	1,02	1,00	16,88	18,28		
	5.40	2.05	4846	1977	6824	3154	9523	11176	0,82	0,16	2,62	5,80	7,24	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2.30	4853	2018	6871	3147	9482	11129	0,82	0,16	2,62	6,23	7,74	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2.55	4874	2077	6951	3126	9423	11049	0,82	0,16	2,62	6,80	8,43	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2.85	4938	2225	7162	3062	9275	10838	0,82	0,16	2,62	7,51	9,33	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3.00	4945	2256	7200	3055	9244	10800	0,82	0,16	2,62	7,95	9,84	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.