

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Merev



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	01603 Hátsó parabolarugók
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
-------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	07103 16 sebességes automata sebességváltó
---	--

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolás fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 1,80 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02393 Alvázhossztartó magassága 260 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
06611 Függőleges kipufogócső, magas	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04624	Zárótag
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032	Keresztartó D értéke D=20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

04331	Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz	02597	Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	--

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

08400	Csendes üzemmód	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	-----------------	-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 500,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Merev

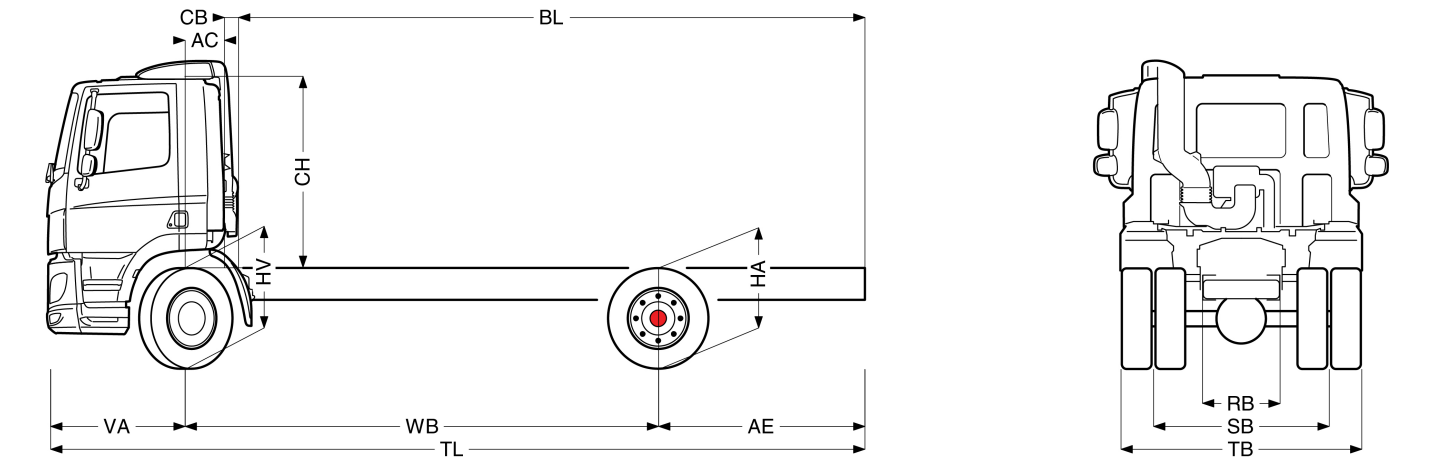

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4705	1848	6553	3295	9652	11447	0,39	0,18	1,99	4,28	5,26	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4672	1968	6640	3328	9532	11360	0,39	0,18	1,94	4,52	5,57	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4,20	1,80	4670	2001	6671	3330	9499	11329	0,39	0,18	1,94	4,79	5,90	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4,50	1,95	4672	2056	6728	3328	9444	11272	0,39	0,18	1,94	5,20	6,39	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4,70	2,05	4665	2080	6746	3335	9420	11254	0,39	0,18	1,94	5,48	6,72	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4660	2104	6764	3340	9396	11236	0,39	0,18	1,94	5,76	7,04	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4653	2131	6784	3347	9369	11216	0,39	0,18	1,94	6,03	7,37	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5,40	2,40	4654	2160	6814	3346	9340	11186	0,39	0,18	1,94	6,44	7,87	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4660	2169	6829	3340	9331	11171	0,39	0,18	1,94	6,86	8,37	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
6,10	2,55	4663	2224	6887	3337	9276	11113	0,39	0,18	1,94	7,41	9,04	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4745	2392	7138	3255	9108	10862	0,39	0,18	1,94	8,11	9,92	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4750	2426	7176	3250	9074	10824	0,39	0,18	1,94	8,52	10,42	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4749	1860	6609	3251	9640	11391	0,82	0,16	1,99	3,47	4,47	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4716	1980	6696	3284	9520	11304	0,82	0,16	1,94	3,72	4,77	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4,20	1,80	4715	2012	6728	3285	9488	11272	0,82	0,16	1,94	4,00	5,11	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4,50	1,95	4718	2066	6784	3282	9434	11216	0,82	0,16	1,94	4,41	5,61	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4,70	2,05	4712	2090	6802	3288	9410	11198	0,82	0,16	1,94	4,69	5,94	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4707	2113	6820	3293	9387	11180	0,82	0,16	1,94	4,96	6,26	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4701	2140	6841	3299	9360	11159	0,82	0,16	1,94	5,23	6,59	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5,40	2,40	4702	2168	6870	3298	9332	11130	0,82	0,16	1,94	5,65	7,09	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4708	2178	6886	3292	9322	11114	0,82	0,16	1,94	6,07	7,59	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
6,10	2,55	4712	2231	6944	3288	9269	11056	0,82	0,16	1,94	6,62	8,26	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4795	2399	7194	3205	9101	10806	0,82	0,16	1,94	7,33	9,16	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4799	2433	7233	3201	9067	10767	0,82	0,16	1,94	7,75	9,64	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4861	1860	6722	3139	9640	11278	0,82	0,16	2,67	3,53	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4829	1980	6808	3171	9520	11192	0,82	0,16	2,62	3,78	4,84	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4,20	1,80	4828	2012	6840	3172	9488	11160	0,82	0,16	2,62	4,06	5,18	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4,50	1,95	4830	2066	6896	3170	9434	11104	0,82	0,16	2,62	4,48	5,68	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4,70	2,05	4824	2090	6914	3176	9410	11086	0,82	0,16	2,62	4,75	6,02	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4819	2113	6933	3181	9387	11067	0,82	0,16	2,62	5,03	6,34	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4813	2140	6953	3187	9360	11047	0,82	0,16	2,62	5,31	6,67	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5,40	2,40	4814	2168	6982	3186	9332	11018	0,82	0,16	2,62	5,72	7,18	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4821	2178	6998	3179	9322	11002	0,82	0,16	2,62	6,16	7,69	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
6,10	2,55	4824	2231	7056	3176	9269	10944	0,82	0,16	2,62	6,71	8,37	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4907	2399	7306	3093	9101	10694	0,82	0,16	2,62	7,43	9,26	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4912	2433	7345	3088	9067	10655	0,82	0,16	2,62	7,86	9,77	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbe szívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.