

Specification sheet

CF 370

FAC 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 19800 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezeten
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
08450 Luxusiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07261 TruckPhone	

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
-------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,00 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Függőleges kipufogócső, magas; 300 l acél üz. tartály jobb old., mag. 580 mm; 45 lit. AdBlue (R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

- 06610 Vízszintes kipufogócső, 03323 LED-es hátsó lámpa
alacsony
07070 Pótkeréktartó bal oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Kereszttartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- | | |
|--|--|
| 07033 Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 | 08027 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0 |
| 07034 Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0 | 04624 Zárótag |
| 08026 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0 | 07032 Kereszttartó D értéke D=20 |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

- | | |
|--|--|
| 04331 Alkalmazás csatlakozó
levegővez. előkészítéssel | 06692 Alkalmazáscsatlakozó az
alvázon |
| 09050 Alkalmazáscsatlakozó
BB távvezérlőhöz | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | |
|-----------------------|---|
| 06460 120 A generátor | 07671 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú |
| 08775 150 A generátor | 06440 Akkumulátorok, 2x230
Ah |

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max. összt. 40000
kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

- | | |
|---|---|
| 00200 Max.összt. 38000
kg, hajt.lánc alapján 2.
oszt. | 00939 Max.összt. 56000
kg, hajt.lánc alapján 2.
oszt. |
| 03673 Max.összt. 44000
kg, hajt.lánc alapján 2.
oszt. | 00818 Max. összt. 60000
kg, hajt.lánc alapján., 3. o. |
| 03675 Max. összt. 50000
kg, hajt.lánc alapján., 3. o. | |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- 09961 Ciklonális
levegőbeszívás a fülke
mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes
járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a
hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


- 08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAC 8X2 Mervev, követőtengety kétszeres abroncsokkal

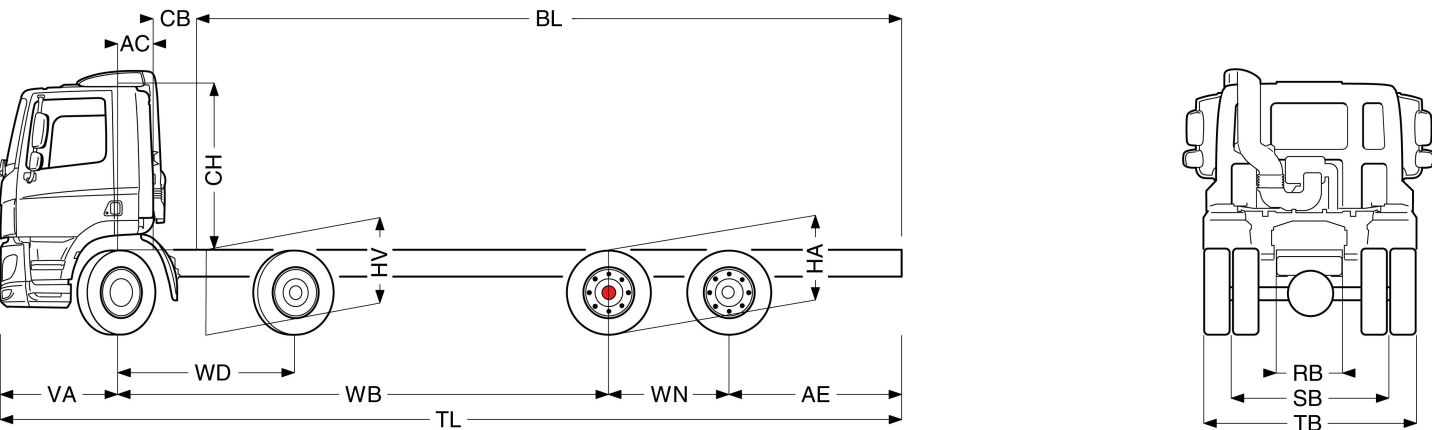

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,60	1,55	6319	2951	9270	9681	16849	22730	0,39	0,28	1,94	5,45	6,82	8,92	1,02	0,99	18,69	19,97
	5,00	1,75	6296	3067	9362	9704	16733	22638	0,39	0,28	1,94	5,89	7,40	9,52	1,02	0,99	19,85	21,14
	5,70	2,00	6211	3254	9465	9789	16546	22535	0,39	0,28	1,94	6,63	8,37	10,47	1,02	0,99	21,88	23,19
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,60	1,55	6383	2948	9331	9617	16852	22669	0,82	0,28	1,94	4,61	5,98	8,92	1,02	0,99	18,69	19,97
	5,00	1,75	6360	3063	9423	9640	16737	22577	0,82	0,28	1,94	5,04	6,55	9,52	1,02	0,99	19,85	21,14
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,60	1,55	6522	2921	9443	9478	16879	22557	0,82	0,28	2,62	4,64	6,02	8,92	1,02	0,99	18,69	19,97
	5,00	1,75	6497	3038	9535	9503	16762	22465	0,82	0,28	2,62	5,08	6,59	9,52	1,02	0,99	19,85	21,14
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,70	2,00	6409	3229	9638	9591	16571	22362	0,82	0,28	2,62	5,83	7,59	10,47	1,02	0,99	21,88	23,19

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WD: 2,05	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,07	HV ¹⁴⁾ : 1,01	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue[®] adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletlen. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefelleépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.