


Specification sheet

CF 370

FAK 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

31000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 22000 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kűrtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
08450 Luxus kiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07261 TruckPhone	

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-felügyelettel rendelkező rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 9,00 + 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

04057 HR1356 hts. tg.	04588 SR1347 hts. tg.
-----------------------	-----------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 385/55R22.5; Második elűső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízel motor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,30 m / hátsó túlnyúlás 1,55 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem. hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, jobb old., mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

06611 Függőleges kipufogócső, magas	03323 LED-es hátsó lámpa
-------------------------------------	--------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Kereszttartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07032	Kereszttartó D értéke D=20
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

04331	Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	--

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 36000 kg; Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtáslánca, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAK 8X2 Mervev, követőtengety kétszeres abroncsokkal

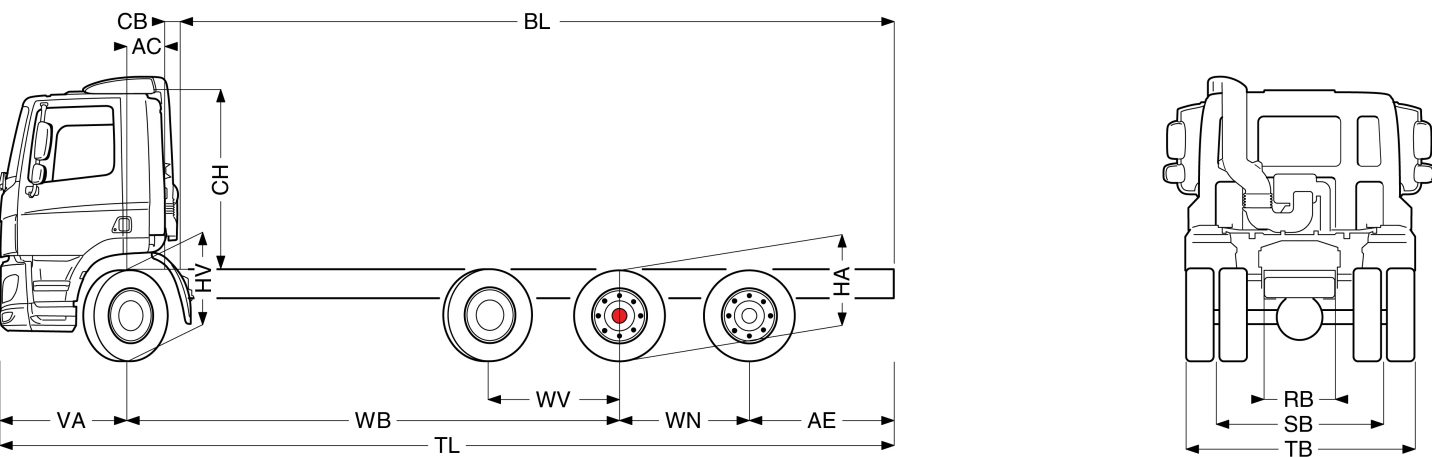

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,70	1,20	5026	4450	9477	3974	17550	21523	0,39	0,18	1,94	6,52	6,52	8,67	1,02	1,00	18,95	20,22
	5,30	1,55	5021	4609	9630	3979	17391	21370	0,39	0,18	1,94	7,49	7,49	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,70	1,20	5074	4460	9534	3926	17540	21466	0,82	0,16	1,94	5,72	5,72	8,67	1,02	1,00	18,95	20,22
	5,30	1,55	5070	4617	9687	3930	17383	21313	0,82	0,16	1,94	6,68	6,68	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,70	1,20	5186	4460	9646	3814	17540	21354	0,82	0,16	2,62	5,76	5,76	8,67	1,02	1,00	18,95	20,22
	5,30	1,55	5182	4617	9799	3818	17383	21201	0,82	0,16	2,62	6,72	6,72	9,62	1,02	1,00	20,69	21,98

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 1,41	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. és utánfutó t. leengedve).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.