

Specification sheet

CF 370

FAG 6X2 Merev



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

088F8769GAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kűrtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracca
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxuskiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	00833 12,05+7,45 t hátsóhíd-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alpjáratí leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,64.

Optional

04523 Manuális nyomatékvaltó, 16 fokozatú

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul légűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,90 m / hátsó túlnyúlás 2,80 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem. hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alum.ü.a.tartály,545 l jobb oldal,mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

06611 Függőleges kipufogócső,	03323 LED-es hátsó lámpa magas
-------------------------------	--------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04624 Zárótag
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032 Keresztartó D értéke D= 20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---------------------------------|
| 04331 | Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel | 06692 | Alkalmazáscsatlakozó az alvázon |
| 09050 | Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz | | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---|
| 06460 | 120 A generátor | 07671 | 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú |
| 08775 | 150 A generátor | | |
| 01257 | Akkumulátor - 2 x 140 Ah | 06440 | Akkumulátorok, 2x230 Ah |

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 00200 | Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. | 00939 | Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. |
| 03673 | Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. | 00818 | Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. |
| 03675 | Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. | | |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--|
| 08400 | Csendes üzemmód | 09961 | Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött |
|-------|-----------------|-------|--|

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


- 08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAG 6X2 Mervev

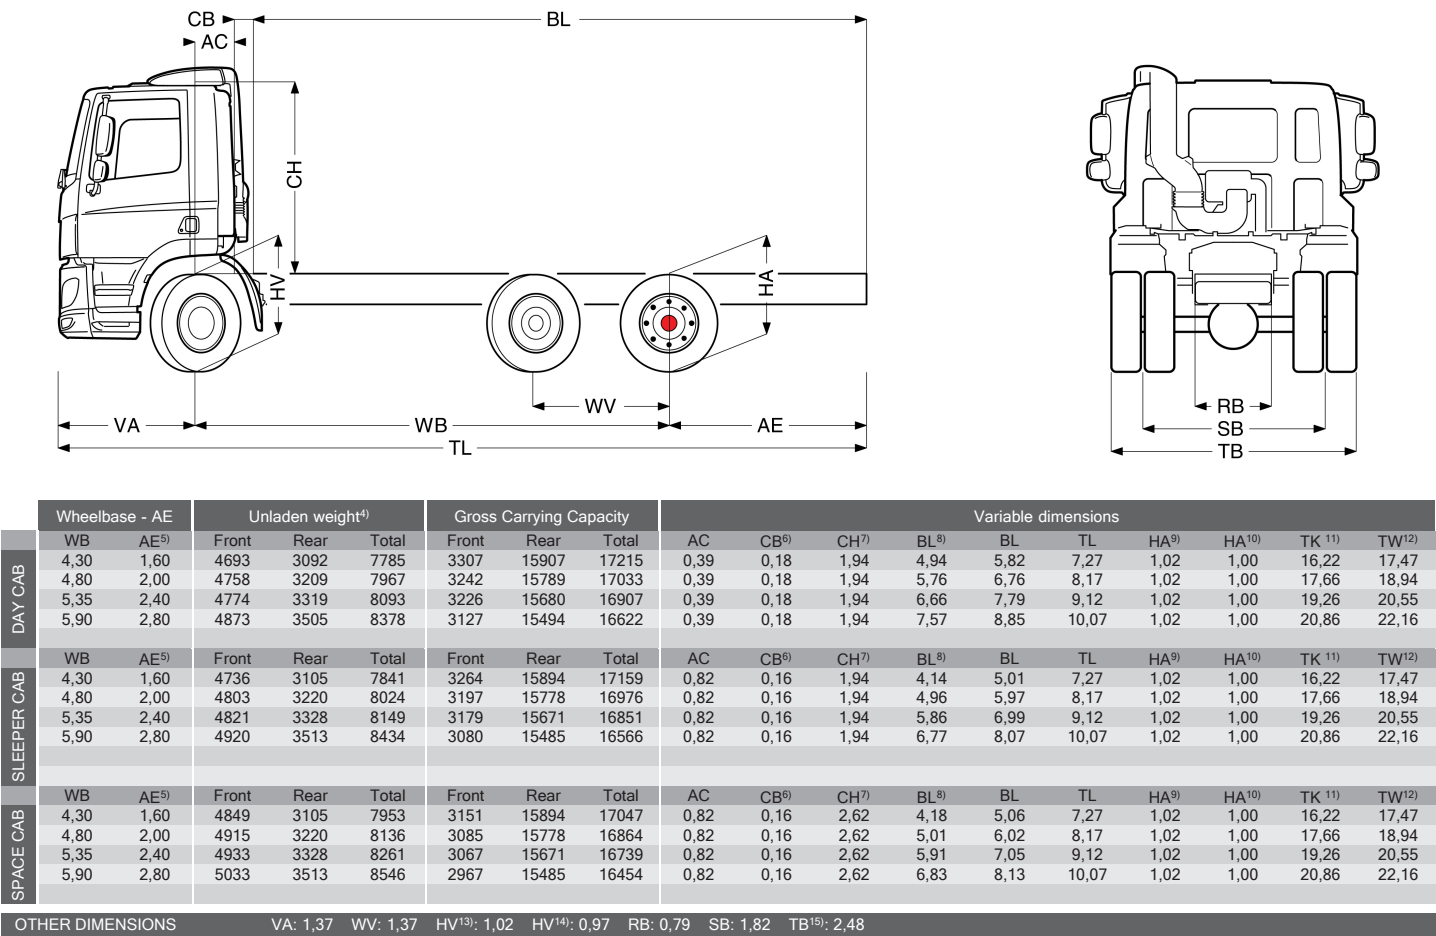

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.