

Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Merev



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
30000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

088F8779AAAA - 202217B - 14-01-2022

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kűrtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracca
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
08450 Luxus kiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
07261 TruckPhone	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 2 x 10,50 t, trapézrugó, HR1670T.

Optional

03299 Első tengelyterhelés 7,10 +7,10 t	01372 Hátsó légrugók
03280 Első tengelyterhelés 7,50 +7,50 t	04545 9,50+9,50 t hátsóhíd-terhelés
06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04563 13,00+13,00 t hátsóhíd-terhelés
08730 SR1132T hátsó tengely	08191 Hídterhelés-érzékelő
02788 SR1360T hátsó híd	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/80R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízel motor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,46.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Léghűtésű tárcsafékek elöl, dobfekek a hátsó tandem tengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,55 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Függőleges kipufogócső, magas; Acél üa. tart., 300 l, mag. 580 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

06610	Vízszintes kipufogócső, alacsony	07070	Pótkeréktartó bal oldalt
08641	Légtartály, alumínium	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	04624	Zárótag
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07032	Keresztartó D értéke D=20
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	04486	Billenőplató keresztartó
08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

04331	Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	---

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

01207	Max.összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
01208	Max. összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00157	Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály
00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	06280	Max.összt. 63000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	01313	Max.összt.70000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02135	Max.összt.71000 kg,hajt.lánc alapján.,2. oszt.
00778	Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02143	Max.összt.78000 kg,hajt.lánc alapján.,2. oszt.
07279	Max.összt.60000 kg,hajt.lánc alapján.,2. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészkeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtáslánca, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Merev

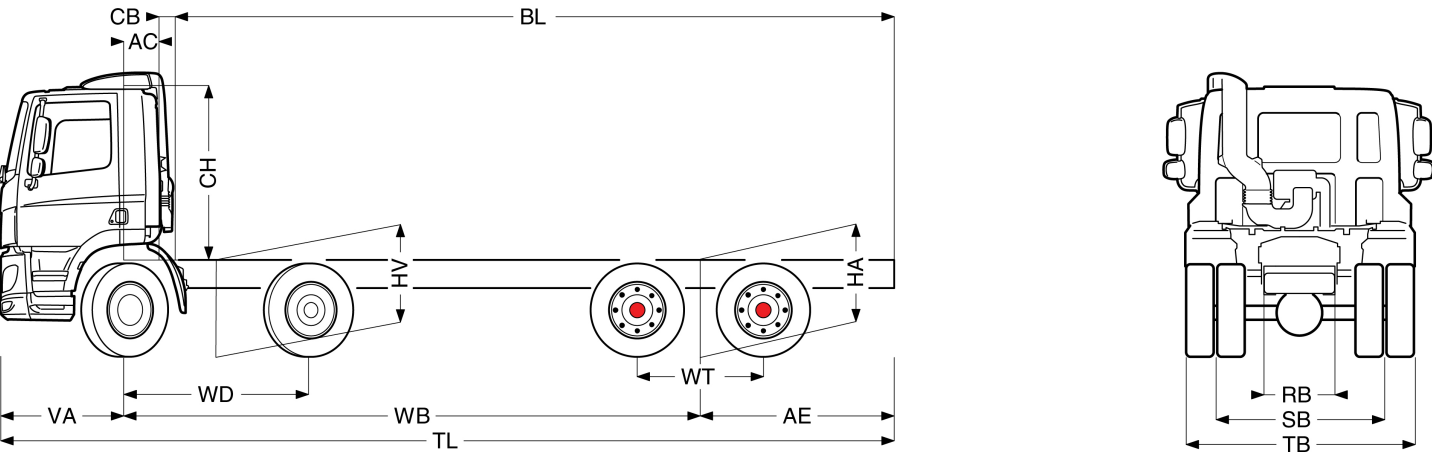

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6499	3476	9976	9501	14524	20024	0,39	0,28	1,94	4,95	6,54	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6670	3668	10338	9330	14332	19662	0,39	0,28	1,94	5,21	6,94	8,47	1,19	1,16	19,12	20,41
	5,70	2,55	6444	3762	10207	9556	14238	19793	0,39	0,28	1,94	5,55	7,42	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6350	3966	10316	9650	14034	19684	0,39	0,28	1,94	6,20	8,36	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6556	3474	10029	9444	14526	19971	0,82	0,28	1,94	4,10	5,70	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6726	3665	10391	9274	14335	19609	0,82	0,28	1,94	4,36	6,09	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6500	3760	10260	9500	14240	19740	0,82	0,28	1,94	4,71	6,58	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6406	3964	10370	9594	14036	19630	0,82	0,28	1,94	5,35	7,53	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6697	3444	10141	9303	14556	19859	0,82	0,28	2,62	4,14	5,74	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6867	3636	10503	9133	14364	19497	0,82	0,28	2,62	4,40	6,14	8,47	1,20	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6638	3734	10372	9362	14266	19628	0,82	0,28	2,62	4,75	6,64	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6540	3942	10482	9460	14058	19518	0,82	0,28	2,62	5,40	7,58	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV ¹³⁾ : 1,10 HV ¹⁴⁾ : 1,04 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48															

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlytal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

088F879AAAA - 202217B - 14-01-2022