

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Merv, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310 kW / 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350 kW / 420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

21500 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01354 Fő tükrök nélkül
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez
07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16150 Nincsenek tetőlégtérrelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellepő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellepő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellepő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellepő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16159 Nincsenek fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Állóhelyi légkondicionálás, beépített.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőrülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőrülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőrülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőrülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőrülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőrülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőrülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőrülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
03849 Váltósofőrülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07706 PACCAR Connect nélkül	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06991 Prediktív sebességtartás
02089 Connect szoftver nélkül	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	02460 mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	04647 Első légrugók
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	08191 Híderhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Hátsó tengely áttételi aránya 2,05; Nincs differenciálzár.

Optional

01656 EX-D2 típusú elektromotor	01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC
01664 170 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01686 270 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01691 310 kW	02843 Mech. differenciálzár
01692 350 kW	

FÉKRENDSZER

Rögztőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus; Fékellenállás nélkül; Rögztőfék, elektro-pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen	03969 Rögztőfék rásegítés
01857 Fékellenállás	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 1,80 m; Alv.h.tartó 260/7,0 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Nincs NF (HV) akkucsomag az L1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az L2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az L3 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az R2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R3 helyzetben.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag
01696 2 NF (HV) akkumulátorcsomag	16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
01699 4 NF (HV) akkumulátorcsomag	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

09421 További tartalék vezetékek	09240 Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1)
---	--

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW	07853 e-PTO vezérlés ha a gyújtás KI van kapcsolva
04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW	07852 e-PTO vezérlés ha a gyújtás BE van kapcsolva

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Max. szerelv.tömeg 21500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

01933 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg	02200 Hajtáslánccal összef. max. GCM 46000kg, 2. oszt.
01937 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 46000 kg	03675 Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa
02019 Szabvány szerszámkészlet	

XD 220

FA 4X2 Merv, Electric

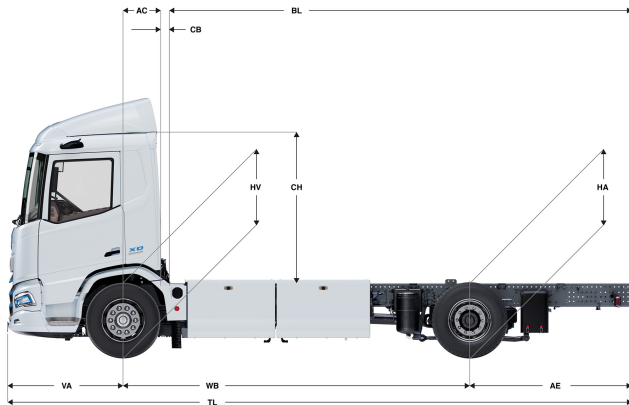



Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,90	1,30	5455	3240	8694	2545	8260	9306	0,50	0,07	2,06	4,99	5,30	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5604	3202	8806	2396	8298	9194	0,50	0,07	2,06	5,70	6,06	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5692	3189	8881	2308	8311	9119	0,50	0,07	2,06	6,07	6,45	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5750	3150	8900	2250	8350	9100	0,50	0,07	2,06	6,45	6,83	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5804	3147	8951	2196	8353	9049	0,50	0,07	2,06	6,81	7,21	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5842	3155	8997	2158	8345	9003	0,50	0,07	2,06	7,16	7,58	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	5926	3092	9017	2074	8408	8983	0,50	0,07	2,06	7,71	8,18	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6024	3082	9106	1976	8418	8894	0,50	0,07	2,06	8,29	8,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6108	3054	9163	1892	8446	8837	0,50	0,07	2,06	9,04	9,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5573	3233	8805	2427	8267	9195	0,83	0,07	2,06	4,38	4,71	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5722	3196	8918	2278	8304	9082	0,83	0,07	2,06	5,11	5,48	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5809	3183	8993	2191	8317	9007	0,83	0,07	2,06	5,49	5,87	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5867	3144	9011	2133	8356	8989	0,83	0,07	2,06	5,86	6,25	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5921	3142	9063	2079	8358	8937	0,83	0,07	2,06	6,23	6,64	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5959	3150	9109	2041	8350	8891	0,83	0,07	2,06	6,58	7,01	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6042	3087	9128	1958	8413	8872	0,83	0,07	2,06	7,14	7,60	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6139	3078	9217	1861	8422	8783	0,83	0,07	2,06	7,73	8,22	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6224	3050	9274	1776	8450	8726	0,83	0,07	2,06	8,47	9,00	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5603	3232	8836	2397	8268	9164	0,83	0,07	2,54	4,40	4,73	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5752	3195	8948	2248	8305	9052	0,83	0,07	2,54	5,13	5,50	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5840	3183	9023	2160	8317	8977	0,83	0,07	2,54	5,51	5,89	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5897	3144	9041	2103	8356	8959	0,83	0,07	2,54	5,88	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5951	3141	9093	2049	8359	8907	0,83	0,07	2,54	6,24	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5989	3150	9139	2011	8350	8861	0,83	0,07	2,54	6,60	7,04	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6072	3086	9158	1928	8414	8842	0,83	0,07	2,54	7,17	7,63	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6170	3077	9247	1830	8423	8753	0,83	0,07	2,54	7,76	8,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6254	3050	9304	1746	8450	8696	0,83	0,07	2,54	8,50	9,03	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,95	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátról. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.