


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Merev

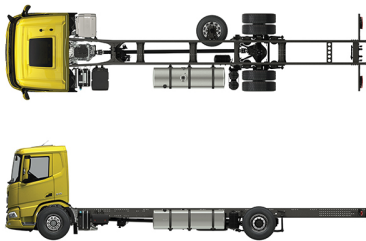

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

088F0101AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-es tetőlámpák |
| 06244 Sleeper High Cab | 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét |
| 02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez | 01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán |
| 02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez | 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| 07586 Alváz elejének kivitele: robusztus | 06629 Két vészvillogó forgófény |
| 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós | 03232 Első szélvédő napvédő fóliával |
| 03358 Külső napellenző | 03317 Hátsó ablak: dupla üveg |
| 03922 Első ködlámpák | 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |
| 00936 Kieg. LED-es világítás a fülkétetőn, előkészítve | 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer |

AERODINAMIKA

Optional

- | | |
|--|---|
| 00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez | 00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez |
| 02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab | 00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| 00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez | |

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel | 02117 Harmadik ülés |
| 02355 Kormánykerék, bőr | 02837 Műszerfali asztal |
| 02353 Fülke belső díszítése: Argenta | 03948 Egy fiók |
| 02350 Fülke belső díszítése: Natura | 03954 Hűtőgép |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához |
| 09541 Vezetőülés kartámasz | 06970 Fülke automata klímavezérlés |
| 01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09681 Maut előkészítés | 06991 Prediktív sebességtartás |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | |

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | 00795 EC ADR biztonsági előírások |
|---|--|

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 04588 SR1347 hts. tg. |
| 04647 Első légrugók | 01603 Hátsó parabolarugók |
| 04057 HR1356 hts. tg. | 08191 Hídtérhelés-érzékelő |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,08.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07110 Eco teljesítmény | 08371 Hosszú jármű (LCV) |
| 09889 Automata sebességváltó 6 sebességes | 09638 Terep alkalmazás |
| 02313 Közvetlen hajtású sebességváltó | 01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| 01514 Elmozgatás | 08370 Személygyűjtés |
| 31014 Funk. nélk.: Manőverezés | 06654 Nincs sebességváltó szoftverbeállítás |
| 07101 Standard szállítás, Lite változat | 02843 Mech. differenciálzás |
| 09637 Folyadékszállítás | |

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

09921	MX motorfék	01497	Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715	ZF Intarder	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
01572	Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929	Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,00 m / hátsó túlnyúlás 1,70 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601	Alvázhossztartó magassága 310 mm	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
16157	Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729	Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09240	Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára
09421	További tartalék vezetékek	08121	Hátsó emelő alkalmazás

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
-------	---

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

04492	130 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

04330	Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400	Csendes üzemmód	03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan
02260	Extra fülkeszigetelés	06614	Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional


07569	Emelő
-------	-------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Merev

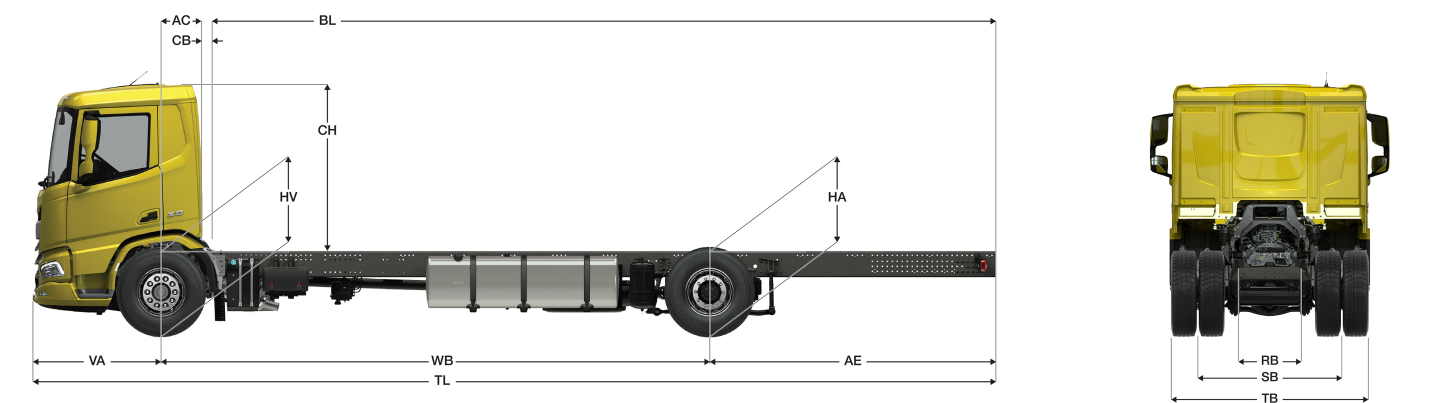

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4641	1856	6496	3359	9644	11504	0,50	0,07	2,06	4,50	5,37	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4607	1899	6506	3393	9601	11494	0,50	0,07	2,06	4,78	5,69	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4612	1932	6544	3388	9568	11456	0,50	0,07	2,06	5,07	6,03	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4609	1977	6586	3391	9523	11414	0,50	0,07	2,06	5,50	6,53	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4604	1998	6602	3396	9502	11398	0,50	0,07	2,06	5,79	6,87	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4592	2034	6626	3408	9466	11374	0,50	0,07	2,06	6,07	7,19	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4642	2179	6821	3358	9321	11179	0,50	0,07	2,06	6,37	7,56	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4650	2188	6838	3350	9312	11162	0,50	0,07	2,06	6,81	8,07	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4660	2211	6872	3340	9289	11128	0,50	0,07	2,06	7,26	8,60	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4672	2268	6940	3328	9232	11060	0,50	0,07	2,06	7,84	9,27	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4618	2271	6889	3382	9229	11111	0,50	0,07	2,01	8,52	10,08	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4623	2288	6911	3377	9212	11089	0,50	0,07	2,01	8,97	10,59	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4743	1860	6602	3257	9640	11398	0,83	0,07	2,06	3,88	4,76	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4709	1903	6612	3291	9597	11388	0,83	0,07	2,06	4,16	5,08	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4715	1936	6651	3285	9564	11349	0,83	0,07	2,06	4,46	5,43	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4712	1981	6692	3288	9519	11308	0,83	0,07	2,06	4,90	5,93	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4706	2002	6708	3294	9498	11292	0,83	0,07	2,06	5,19	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4695	2037	6732	3305	9463	11268	0,83	0,07	2,06	5,47	6,61	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4745	2182	6927	3255	9318	11073	0,83	0,07	2,06	5,76	6,97	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4753	2191	6944	3247	9309	11056	0,83	0,07	2,06	6,21	7,49	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4763	2214	6978	3237	9286	11022	0,83	0,07	2,06	6,67	8,01	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4776	2271	7047	3224	9229	10953	0,83	0,07	2,06	7,26	8,70	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4722	2274	6995	3278	9226	11005	0,83	0,07	2,01	7,95	9,51	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4726	2291	7017	3274	9209	10983	0,83	0,07	2,01	8,39	10,02	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4773	1859	6632	3227	9641	11368	0,83	0,07	2,54	3,90	4,78	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4740	1902	6642	3260	9598	11358	0,83	0,07	2,54	4,18	5,10	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4745	1935	6680	3255	9565	11320	0,83	0,07	2,54	4,47	5,44	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4742	1980	6722	3258	9520	11278	0,83	0,07	2,54	4,91	5,96	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4736	2001	6738	3264	9499	11262	0,83	0,07	2,54	5,20	6,30	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4725	2037	6762	3275	9463	11238	0,83	0,07	2,54	5,49	6,62	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4775	2182	6956	3225	9318	11044	0,83	0,07	2,54	5,79	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4783	2191	6974	3217	9309	11026	0,83	0,07	2,54	6,23	7,52	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4793	2214	7007	3207	9286	10993	0,83	0,07	2,54	6,68	8,04	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4806	2270	7076	3194	9230	10924	0,83	0,07	2,54	7,27	8,73	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4752	2273	7025	3248	9227	10975	0,83	0,07	2,49	7,97	9,54	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4756	2290	7047	3244	9210	10953	0,83	0,07	2,49	8,41	10,06	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

068F0101AAAA - 202437D - 28-05-2024