


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Merev

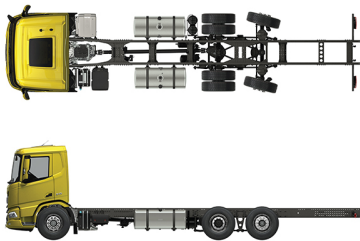

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 25000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

088F0121NAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab **01836** LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab **00949** LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét
02889 Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez **01925** Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez **01891** Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alvás elejének kivitele: robusztus **06629** Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós **03232** Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző **03317** Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák **07343** Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve **01362** DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez **00097** Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab **00020** Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvásszín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel **02117** Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr **02837** Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta **03948** Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura **03954** Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air **02838** Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air **02854** Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air **01775** Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz **06970** Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés **06991** Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve **06992** Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő **00795** EC ADR biztonsági előírások
06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész.

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t **04057** HR1356 hts. tg.
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t **04588** SR1347 hts. tg.
08191 Hídtérhelés-érzékelő
04647 Első légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó hid áttételi aránya 3,08.

Optional

07110 Eco teljesítmény **08371** Hosszú jármű (LCV)
09889 Automata sebességváltó 6 sebességes **09638** Terep alkalmazás
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó **01498** Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
01514 Elmozgatás **08370** Személygyűjtés
31014 Funk. nélk.: Manőverezés **06654** Nincs sebességváltó szoftverbeállítás
07101 Standard szállítás, Lite változat **02843** Mech. differenciálzár
09637 Folyadékszállítás

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715 ZF Intarder	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 2,05 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
08641 Légtartály, alumínium	03323 LED-es hátsó lámpa
16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659 Pótkocsikábel EBS
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09201 Alváz-előkészítés BDF alkalmazásokhoz
09421 További tartálék vezetékek	09208 Alváz-előkészítés BDF multirendszerhez
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja	08121 Hátsó emelő alkalmazás
09240 Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
--

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor	07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

04330 Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00710 Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00939 Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00818 Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400 Csendes üzemmód	03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
02260 Extra fülkeszigetelés	06614 Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional


07569 Emelő



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Merev

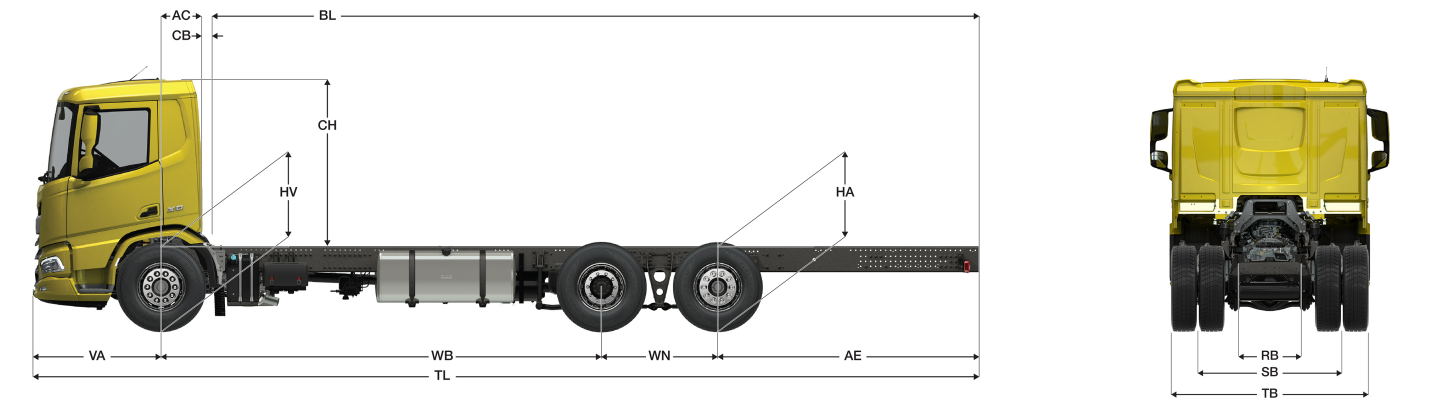

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁶⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	17322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,63	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	17093	0,50	0,25	2,01	6,05	6,65	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4700	3066	7766	3300	15934	17234	0,50	0,07	2,06	6,74	7,35	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4694	3103	7797	3306	15897	17203	0,50	0,07	2,06	7,07	7,69	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4752	3219	7972	3248	15781	17028	0,50	0,07	2,06	7,41	8,07	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4733	3247	7980	3267	15753	17020	0,50	0,07	2,06	7,74	8,42	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4724	3293	8017	3276	15707	16983	0,50	0,07	2,06	8,14	8,86	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4701	3309	8010	3299	15691	16990	0,50	0,07	2,06	8,55	9,29	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4761	3454	8215	3239	15546	16785	0,50	0,07	2,01	9,05	9,86	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4794	3449	8243	3206	15551	16757	0,50	0,07	2,01	9,90	10,76	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	17322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,63	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	17093	0,50	0,25	2,01	6,05	6,65	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4803	3069	7872	3197	15931	17128	0,83	0,07	2,06	6,13	6,74	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4797	3106	7903	3203	15894	17097	0,83	0,07	2,06	6,46	7,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4855	3222	8078	3145	15778	16922	0,83	0,07	2,06	6,80	7,46	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4836	3250	8086	3164	15750	16914	0,83	0,07	2,06	7,13	7,82	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4827	3296	8123	3173	15704	16877	0,83	0,07	2,06	7,53	8,26	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4805	3312	8116	3195	15688	16884	0,83	0,07	2,06	7,94	8,69	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4865	3456	8321	3135	15544	16679	0,83	0,07	2,01	8,44	9,26	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	17322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,63	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	17093	0,50	0,25	2,01	6,05	6,65	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4833	3069	7902	3167	15931	17098	0,83	0,07	2,54	6,14	6,74	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4827	3106	7933	3173	15894	17067	0,83	0,07	2,54	6,46	7,10	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4885	3222	8107	3115	15778	16893	0,83	0,07	2,54	6,82	7,47	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4866	3250	8116	3134	15750	16884	0,83	0,07	2,54	7,14	7,83	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4857	3296	8153	3143	15704	16847	0,83	0,07	2,54	7,54	8,27	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4835	3311	8146	3165	15689	16854	0,83	0,07	2,54	7,96	8,71	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4895	3456	8351	3105	15544	16649	0,83	0,07	2,49	8,46	9,28	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	17322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,63	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	17093	0,50	0,25	2,01	6,05	6,65	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4833	3069	7902	3167	15931	17098	0,83	0,07	2,54	6,14	6,74	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4827	3106	7933	3173	15894	17067	0,83	0,07	2,54	6,46	7,10	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4885	3222	8107	3115	15778	16893	0,83	0,07	2,54	6,82	7,47	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4866	3250	8116	3134	15750	16884	0,83	0,07	2,54	7,14	7,83	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4857	3296	8153	3143	15704	16847	0,83	0,07	2,54	7,54	8,27	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4835	3311	8146	3165	15689	16854	0,83	0,07	2,54	7,96	8,71	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4895	3456	8351	3105	15544	16649	0,83	0,07	2,49	8,46	9,28	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéksúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.