


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszeres abroncsokkal



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

25000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegtelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01355 FLŠ tÁLkrÄÄk
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	04898 Tetőlégt. nélkül
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01818 Áll. tetőlégt. relő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	16154 Tetőlégt. relők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövethorítás; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02355 Kormánykerék, bőr	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02117 Harmadik ülés
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02837 Műszerfali asztal
07736 Vezetőülés: Super Air	03948 Egy fiók
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03954 Hűtőgép
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövethorítás	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	04840 Állóklimához előkészített eldobható tetőablak
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak
03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	01219 Hangszórók: Exclusive
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok
06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész.	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; 12,00 t hátsóhid-terhelés; Hátsó: 19,50 t, légrugós, SR1344; Emelőtengely-terhelés 7,5t; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	04647 Első légrugók
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	04057 HR1356 hts. tg.
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	04588 SR1347 hts. tg.
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	03040 Hátsó tengelyterhelés 11,50 t
07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L	08191 Hídterhelés-érzékelő
02460 mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám-on.; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX1810 típusú automata sebességváltó, áttételi arány 12,92-0,77, 12 sebesség.; Hátsó hid áttételi aránya 3,08; Nincs differenciálzár.

Optional

02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02304 MX motorfék és ZF intarder	04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	03969 Rögzítőfék rásegítés
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 2,05 m; Alvázhossztartó 260/7,0 mm, erősítés elől; Alvázhossztartó magassága 260 mm; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
---	---

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09421 További tartalék vezetékek
---	---

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00939 Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818 Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés	03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
------------------------------------	---

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06492 Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

XD 300

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszerűs abroncsokkal

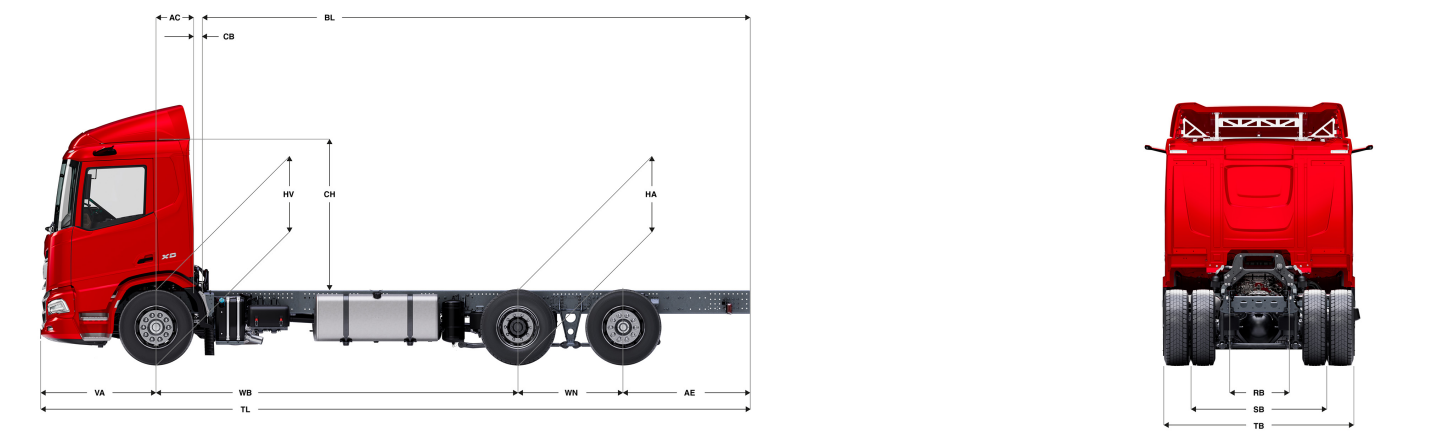

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4821	2980	7801	3179	16020	17199	0,50	0,07	2,82	6,13	6,34	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4807	3056	7863	3193	15944	17137	0,50	0,07	2,82	6,78	7,02	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4809	3111	7920	3191	15889	17080	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4868	3227	8095	3132	15773	16905	0,50	0,07	2,82	7,46	7,72	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4848	3255	8103	3152	15745	16897	0,50	0,07	2,82	7,79	8,05	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4837	3299	8136	3163	15701	16864	0,50	0,07	2,82	8,19	8,47	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4845	3316	8161	3155	15684	16839	0,50	0,07	2,82	8,61	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4891	3407	8298	3109	15593	16702	0,50	0,07	2,77	9,12	9,44	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4904	3419	8323	3096	15581	16677	0,50	0,07	2,77	9,63	9,96	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4911	3431	8342	3089	15569	16658	0,50	0,07	2,77	9,97	10,30	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4956	2974	7930	3044	16026	17070	0,83	0,07	2,82	5,52	5,73	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4941	3051	7992	3059	15949	17008	0,83	0,07	2,82	6,18	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4943	3106	8050	3057	15894	16950	0,83	0,07	2,82	6,52	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	5001	3222	8224	2999	15778	16776	0,83	0,07	2,82	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4982	3251	8232	3018	15749	16768	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4971	3295	8265	3029	15705	16735	0,83	0,07	2,82	7,60	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4978	3312	8290	3022	15688	16710	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5024	3403	8427	2976	15597	16573	0,83	0,07	2,77	8,55	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5037	3415	8452	2963	15585	16548	0,83	0,07	2,77	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5043	3428	8471	2957	15572	16529	0,83	0,07	2,77	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4927	2970	7897	3073	16030	17103	0,83	0,07	2,68	5,52	5,72	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4913	3046	7959	3087	15954	17041	0,83	0,07	2,68	6,17	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4915	3102	8016	3085	15898	16984	0,83	0,07	2,68	6,50	6,74	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4973	3218	8191	3027	15782	16809	0,83	0,07	2,68	6,86	7,11	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4953	3246	8199	3047	15754	16801	0,83	0,07	2,68	7,18	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4942	3290	8232	3058	15710	16768	0,83	0,07	2,68	7,60	7,87	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4950	3307	8257	3050	15693	16743	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4995	3399	8394	3005	15601	16606	0,83	0,07	2,63	8,53	8,83	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5008	3411	8419	2992	15589	16581	0,83	0,07	2,63	9,04	9,36	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5015	3423	8438	2985	15577	16562	0,83	0,07	2,63	9,37	9,71	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékterületénél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túrussal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
11) TW = falak közötti fordulókör.
12) Terhelési. mag. az első t-(ek) közepénél.
13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.