

Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Merev



XD

ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18597 kg

GCM²⁾

38000 kg

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-es tetőlámpák |
| 06244 Sleeper High Cab | 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét |
| 02889 Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez | 01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán |
| 02952 Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez | 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| 07586 Alvás elejének kivitele: robusztus | 06629 Két vészvillogó forgófény |
| 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós | 03232 Első szélvédő napvédő fóliával |
| 03358 Külső napellenző | 03317 Hátsó ablak: dupla üveg |
| 03922 Első ködlámpák | 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |
| 00936 Kieg. LED-es világítás a fülkétetőn, előkészítve | 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer |

AERODINAMIKA

Optional

- | | |
|---|--|
| 00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez | 00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| 00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez | 02662 Áll. tetőlégterelő, hosszú, köz., SH Cab fülkéhez |
| 00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez | |

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvászín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetszövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel | 02117 Harmadik ülés |
| 02355 Kormánykerék, bőr | 02837 Műszerfali asztal |
| 02353 Fülke belső díszítése: Argenta | 03948 Egy fiók |
| 02350 Fülke belső díszítése: Natura | 03954 Hűtőgép |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához |
| 09541 Vezetőülés kartámasz | 06970 Fülke automata klímavezérlés |
| 01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

DAF Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09681 Maut előkészítés | 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval | 06991 Prediktív sebességtartás |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | 00795 EC ADR biztonsági előírások |
|---|--|

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 19,60 t, légrugós, SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

- | | |
|--|----------------------------------|
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 04588 SR1347 hts. tg. |
| 04057 HR1356 hts. tg. | 08191 Híderhelés-érzékelő |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó hid áttételi aránya 3,08.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07110 Eco teljesítmény | 08371 Hosszú jármű (LCV) |
| 09889 Automata sebességváltó 6 sebességes | 09638 Terep alkalmazás |
| 02313 Közvetlen hajtású sebességváltó | 01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| 01514 Elmozgatás | 08370 Személygyűjtés |
| 31014 Funk. nélk.: Manőverezés | 06654 Nincs sebességváltó szoftverbeállítás |
| 07101 Standard szállítás, Lite változat | 02843 Mech. differenciálzás |
| 09637 Folyadékszállítás | |

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS)..

Optional

- 09921 MX motorfék
02715 ZF Intarder
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
- 01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
00929 Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,80 m / hátsó túlnyúlás 0,74 m; Alvázhossz tartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

- 16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
03323 LED-es hátsó lámpa és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- 07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0
- 08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
04659 Pótkocsikábel EBS

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

- 02729 Alkalmazáscsatlakozó termék piac kombináció
09421 További tartalék vezetékek
- 02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejkezője
09240 Alkalmazás csatlakozó személgyűjtő számára

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

- 08775 150 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah
- 07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

- 08400 Csendes üzemmód
02260 Extra fülkeszigetelés
- 03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
06614 Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

- 08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional



- 07569 Emelő



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAG 6X2 Merev

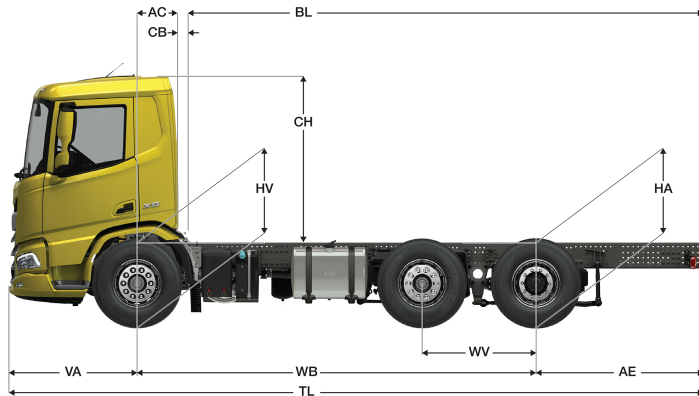

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,30	0,74	4801	3004	7805	3199	15593	17195	0,50	0,07	2,01	5,16	5,70	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4835	3102	7937	3165	15495	17063	0,50	0,07	2,01	6,00	6,61	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4870	3164	8034	3130	15433	16966	0,50	0,07	2,01	6,93	7,61	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
SLEEPER CAB	4,30	0,74	4900	3008	7908	3100	15589	17092	0,83	0,07	2,01	4,53	5,08	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4935	3106	8041	3065	15491	16959	0,83	0,07	2,01	5,38	5,99	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4970	3167	8138	3030	15430	16862	0,83	0,07	2,01	6,31	7,00	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
SLEEPER HIGH CAB	4,30	0,74	4930	3008	7938	3070	15590	17062	0,83	0,07	2,49	4,54	5,09	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4965	3105	8070	3035	15492	16930	0,83	0,07	2,49	5,39	6,00	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5001	3167	8167	2999	15431	16833	0,83	0,07	2,49	6,32	7,01	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV¹²⁾: 1,02 HV¹³⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
 6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
 7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).
 9) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.
 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
 11) TW = falak közötti fordulókör.
 12) Terhelt, mag, az első t-(ek) közepénél.
 13) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.
 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.