


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Merev, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

088F0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	06629 Két vészvillogó forgófény
07586 Alváz elejének kivitele: robosztus	07201 Skylights
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
04355 Légkürtök, előkészítve	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00847 Légkürt, szimpla	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01355 FLŠ tÅLkrÅÅk
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	01912 DAF Corner Eye nélkül
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével

AERODINAMIKA

Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Nincsenek oldalszoknyák; Nincs oldalpalást (szoknya).

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	04898 Tetőlégt.terelő nélkül
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01818 Áll. tetőlégt.terelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	16154 Tetőlégt.terelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellepő: kőszürke; Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellepő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellepő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellepő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázzsín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövethorítás; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02355 Kormánykerék, bőr	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02117 Harmadik ülés
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02837 Műszerfali asztal
07736 Vezetőülés: Super Air	03948 Egy fiók
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03954 Hűtőgép
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövethorítás	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	04840 Állóklimához előkészített eldobható tetőablak
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak
03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06991 Prediktív sebességtartás
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehervégkocsi-nav-val	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N; Első légrugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04588 SR1347 hts. tg.	08191 Híderterhelés-érzékelő
------------------------------	-------------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/60R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám. 12 sebességű automata sebességváltó; TraXon 12TX1810 típusú automata sebességváltó, áttételi arány 12,92-0,77, 12 sebesség; Hátsó híd áttételi aránya 3,08; Nincs differenciálzár.

Optional

02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék

02281 ZF intarder

02304 MX motorfék és ZF intarder

02715 ZF Intarder

01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus

01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel

04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus

03969 Rögzítőfék rásegítés

ALVÁZ

Tengelytáv 4,90 m / hátsó túlnyúlás 2,35 m; Alvázhossztartó 260/7,0 mm, erősítés elől; Alvázhossztartó magassága 260 mm; 450 l alu üt., B, mag. 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

09421 További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód

02260 Extra fülkeszigetelés

03648 Centrifugális

levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészkeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül


02019 Szabvány szerszámkészlet

06492 Szerszámkészlet, Törökország

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

XD 300

FA 4X2 Merev, Low Deck

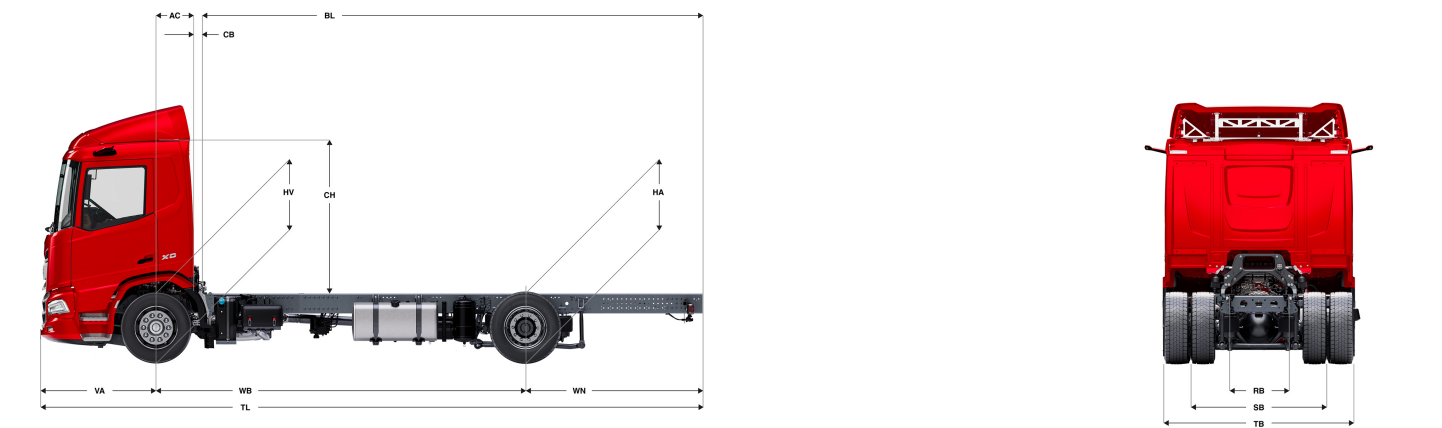

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4977	2133	7110	2523	9367	10890	0,50	0,07	2,82	6,58	6,58	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5020	2272	7292	2480	9228	10708	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5026	2325	7351	2474	9175	10649	0,50	0,07	2,82	7,84	7,84	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5028	2387	7415	2472	9113	10585	0,50	0,07	2,82	8,47	8,47	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5115	2128	7243	2385	9372	10757	0,83	0,07	2,82	6,01	6,01	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5158	2268	7425	2342	9232	10575	0,83	0,07	2,82	6,81	6,81	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5164	2321	7485	2336	9179	10515	0,83	0,07	2,82	7,29	7,29	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5165	2383	7549	2335	9117	10451	0,83	0,07	2,82	7,93	7,93	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5087	2123	7210	2413	9377	10790	0,83	0,07	2,68	6,00	6,00	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5130	2262	7392	2370	9238	10608	0,83	0,07	2,68	6,80	6,80	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5136	2316	7451	2364	9184	10549	0,83	0,07	2,68	7,27	7,27	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5137	2378	7515	2363	9122	10485	0,83	0,07	2,68	7,89	7,89	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.