


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Merve



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 30000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 22000 kg

GCM²⁾

44000 kg

088F0151WAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegzett üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01354 Fő tükrök nélkül
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez
07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16154 Tetőlégtérrelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellepő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellepő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellepő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellepő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	09908 Sebességtartás
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletfelülettel	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06991 Prediktív sebességtartás
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01219 Hangszórók: Exclusive	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-feljelmezítő rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09491 Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	00795 EC ADR biztonsági előírások
09991 Nincs sávelhagyás-feljelmezítő rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; HR1670T hátsó tengely; Hátsó légrugók; 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés; Hátsó: 34,00 t, légr., HR1670T; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	02788 SR1360T hátsó híd
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	08191 Hídkapcsolás-érzékelő
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX2610 gyorsító hajtású automata seb., átt. arány 12,92-0,77, 12 fokozat.; Hátsó híd áttételi aránya 3,46; Mech. differenciálzár.

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel.

Optional

02366 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder	04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus
02304 MX motorfék és ZF intarder	03969 Rögzítőfék rásegítés
02715 ZF Intarder	06127 Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,55 m / hátsó túlnyúlás 1,20 m; Alv.h.tartó 310/8,5 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 310 mm; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09421 További tartalék vezetékek
---	---

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Alvázt. összefüggő max műszaki GVM: 42000 kg; Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

Optional

00200 Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	07279 Max.összt.60000 kg,hajt.lánc alapján.,2. o.
00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00818 Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00157 Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály
00778 Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés	03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
------------------------------------	---

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06492 Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Merv

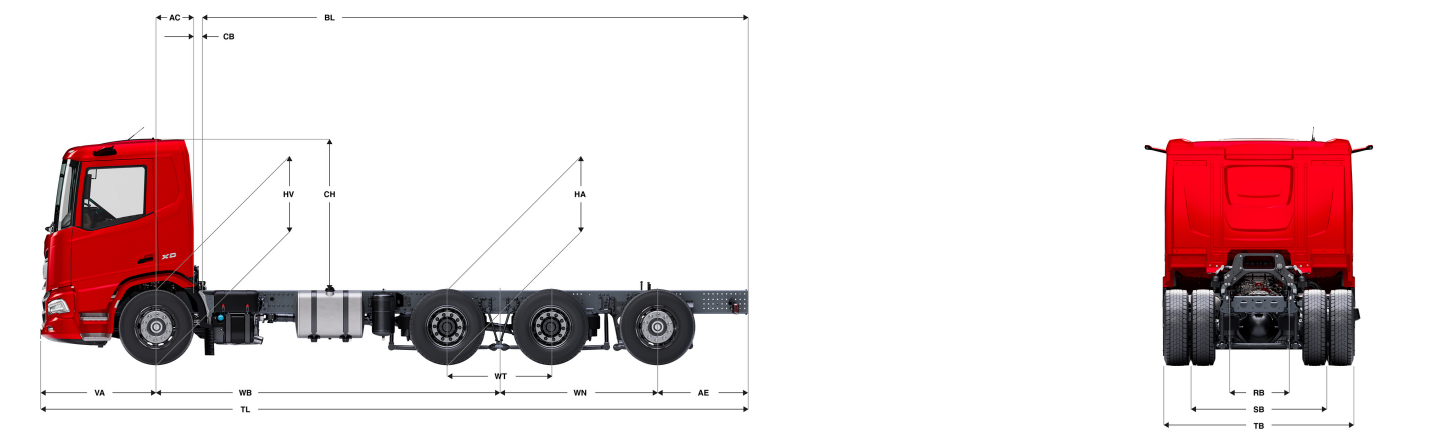

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4837	5138	9975	3163	16862	20025	0,50	0,07	2,01	6,86	6,86	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4861	5183	10044	3139	16817	19956	0,50	0,07	2,01	7,30	7,30	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4915	5256	10171	3085	16744	19829	0,50	0,07	2,01	7,75	7,75	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4939	5304	10243	3061	16696	19757	0,50	0,07	2,01	8,35	8,35	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5000	5379	10379	3000	16621	19621	0,50	0,07	2,01	9,49	9,49	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4950	5133	10083	3050	16867	19917	0,83	0,07	2,01	6,25	6,25	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4973	5178	10151	3027	16822	19849	0,83	0,07	2,01	6,69	6,69	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5028	5251	10278	2972	16749	19722	0,83	0,07	2,01	7,13	7,13	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5051	5299	10350	2949	16701	19650	0,83	0,07	2,01	7,74	7,74	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5111	5375	10486	2889	16625	19514	0,83	0,07	2,01	8,89	8,89	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4981	5132	10113	3019	16868	19887	0,83	0,07	2,49	6,26	6,26	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5004	5178	10181	2996	16822	19819	0,83	0,07	2,49	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5058	5250	10308	2942	16750	19692	0,83	0,07	2,49	7,15	7,15	9,39	1,03	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5081	5298	10380	2919	16702	19620	0,83	0,07	2,49	7,76	7,76	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5142	5374	10516	2858	16626	19484	0,83	0,07	2,49	8,91	8,91	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 0,92	HB ¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a jármű súlyát.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.