


Specification sheet

# XD 300

FT 4X2 Vontató



## ENGINES

|                                       |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE) |

## GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 18000 kg           |
|                    |
| Max. front 8000 kg |
| Max. rear 11500 kg |

## GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 38000 kg |
|          |
|          |
|          |

088GG101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, például tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülkefelfüggesztés: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

### Optional

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>07017</b> Day Cab                                   | <b>00936</b> Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve   |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                          | <b>01836</b> LED-es tetőlámpák                                  |
| <b>02889</b> Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez | <b>00949</b> LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket |
| <b>02952</b> Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez | <b>01925</b> Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán          |
| <b>07586</b> Alváz elejének kivitele: robusztus        | <b>01891</b> Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés    |
| <b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós              | <b>06629</b> Két vészvillogó forgófény                          |
| <b>03358</b> Külső napellenző                          | <b>03232</b> Első szélvédő napvédő fóliával                     |
| <b>06790</b> 1 részes alumínium létra                  | <b>03317</b> Hátsó ablak: dupla üveg                            |
| <b>06791</b> 2 részes alumínium létra                  | <b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak              |
| <b>03922</b> Első ködlámpák                            | <b>01358</b> DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül          |

## AERODINAMIKA

### Optional

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Tetőlégtérrelő nélkül                             | <b>03074</b> Oldalperemek, mindkét oldal csuklós             |
| <b>00010</b> Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez       | <b>03076</b> Hosszabbított oldalperem. Mindkét oldal csuklós |
| <b>02665</b> Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab | <b>04140</b> Nincs oldalpalást ( szoknya )                   |
| <b>00094</b> Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez                   | <b>01110</b> Nincs oldalpalást ( szoknya )                   |
| <b>00021</b> Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez | <b>01126</b> Oldalsó védőlemezek alsó toldatokkal            |
| <b>04905</b> Nincsenek oldalszoknyák                           | <b>01127</b> Oldalsó védőlemezek felső toldatokkal           |
| <b>04906</b> Ol.per., az egyik o. csuklós                      | <b>01135</b> Oldalsó védőlemez alul és felül toldatokkal     |

## SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltószófor-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

### Optional

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02353</b> Fülke belső díszítése: Argenta                | <b>03948</b> Egy fiók                                         |
| <b>02350</b> Fülke belső díszítése: Natura                 | <b>03954</b> Hűtőgép                                          |
| <b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air                        | <b>31364</b> Külön extrák nélkül: Alsó matrac                 |
| <b>07736</b> Vezetőülés: Super Air                         | <b>02854</b> Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez            |
| <b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air                  | <b>01775</b> Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez |
| <b>09541</b> Vezetőülés kartámasz                          | <b>01177</b> Csomagtartó                                      |
| <b>01740</b> Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | <b>01066</b> Felső hálólhely                                  |
| <b>02117</b> Harmadik ülés                                 | <b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés                     |
| <b>02834</b> Műszerfali asztal nélkül                      |                                                               |

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

### Optional

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Maut előkészítés                                  | <b>16155</b> Audioeszközök, márkák és típusok           |
| <b>03470</b> Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők. | <b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |
| <b>03684</b> Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val  |                                                         |

## BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

### Optional

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | <b>06410</b> Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész. |
| <b>02178</b> Fülkéből is vezérelhető főkapcsoló               | <b>00795</b> EC ADR biztonsági előírások                 |

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

### Optional

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>01769</b> Elülső tengely terhelése 7,50 t | <b>04057</b> HR1356 hts. tg.      |
| <b>06257</b> Első tengely terhelése 9,00 t   | <b>04588</b> SR1347 hts. tg.      |
| <b>04647</b> Első légrugók                   | <b>08191</b> Hídterhelés-érzékelő |

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok |
|--------------------------------------------|

## ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességű TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,08; ASR.

#### Optional

|       |                                   |       |                                                  |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 07110 | Eco teljesítmény                  | 08371 | Hosszú jármű (LCV)                               |
| 02313 | Közvetlen hajtású sebességváltó   | 09638 | Terep alkalmazás                                 |
| 01514 | Elmozgatás                        | 01498 | Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| 07101 | Standard szállítás, Lite változat | 02843 | Mech. differenciálzár                            |
| 09637 | Folyadékcsatlakozás               |       |                                                  |

#### FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

#### Optional

|       |                                          |       |                                                    |
|-------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 09921 | MX motorfék                              | 01497 | Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel |
| 02715 | ZF Intarder                              | 04901 | Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen    |
| 01572 | Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus |       |                                                    |

#### ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 0,99 m; Alvázhossz tartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 430 l alu üt., B, mag. 620 mm; 40 lit. AdBlue(R)-tartály, a bal oldali sárvédőn; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

#### Optional

|       |                                               |       |                                       |
|-------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 06641 | Szabad terület bal+jobb az SCR/DPF mögött     | 02883 | Alkatrész nélküli jobb oldal, 1900 mm |
| 08740 | Szabad hely az első és a hátsó tengely között | 16157 | Üzemanyagtartály, anyag és méretek    |
| 07007 | Alkatrész nélküli jobb oldal, 1500 mm         | 07071 | Pótkeréktartó jobb oldalt             |
| 03598 | Alkatrész nélküli jobb oldal, 1700 mm         | 03323 | LED-es hátsó lámpa                    |

#### VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK37C öntöttvas 185+12 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyer'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

#### Optional

|       |                  |       |                                       |
|-------|------------------|-------|---------------------------------------|
| 03178 | Vonóhorog D= 4,3 | 16151 | Nyeregyszerkezet márkák és magasságok |
| 04359 | Felvezető rámpák |       |                                       |

#### KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

#### Optional

|       |                                 |       |                             |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| 02811 | Emelőhátfal csatlakozó Anderson | 02812 | Emelőhátfal csatlakozó REMA |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|

#### MELLÉKHAJTÁS (PTO)

#### Optional

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 16148 | Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések |
|-------|-----------------------------------------|

#### 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2x 175 Ah akkumulátor..

#### Optional

|       |                          |       |                                         |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 04492 | 130 A generátor          | 07671 | 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú |
| 08775 | 150 A generátor          |       |                                         |
| 01257 | Akkumulátor - 2 x 140 Ah | 06440 | Akkumulátorok, 2x230 Ah                 |

#### MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

#### ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

#### Optional

|       |                                      |       |                           |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------|
| 08400 | Csendes üzemmód                      | 06614 | Porvédő lemez             |
| 02260 | Extra fülkeszigetelés                | 06620 | Porvédő lemez + rovarháló |
| 03648 | Centrifugális levegőbeszívás magasan |       |                           |

#### SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

#### Optional

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 08311 | Szerviz időköz: nyújtott |
|-------|--------------------------|

#### JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

#### Optional

|       |       |
|-------|-------|
| 07569 | Emelő |
|-------|-------|

#### VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


#### Optional

|       |                       |       |                        |
|-------|-----------------------|-------|------------------------|
| 17448 | NGD biztonsági csomag | 17595 | Executive csomag XD/XF |
|-------|-----------------------|-------|------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FT 4X2 Vontató

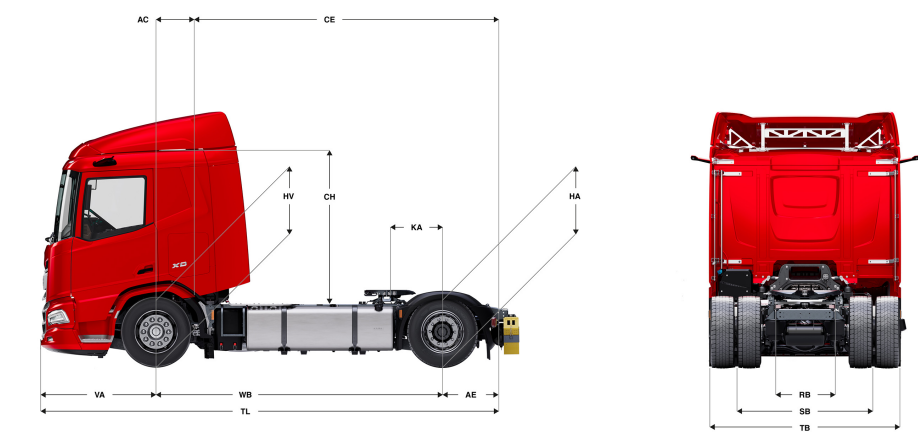

|                  |      | Wheelbase - AE   |       | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|------|------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|------|---------------------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,25 | 0,75             | 4911  | 2012                         | 6924  | 3089  | 9488                    | 11076 | 0,50 | 3,50                | 2,85 | 0,47             | 5,53 | 0,97             | 0,94             | 12,08            | 13,43             |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4862  | 2182                         | 7044  | 3138  | 9318                    | 10956 | 0,50 | 4,09                | 2,85 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 4880  | 2070                         | 6950  | 3120  | 9430                    | 11050 | 0,50 | 4,29                | 2,85 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 4938  | 2140                         | 7078  | 3062  | 9360                    | 10922 | 0,50 | 4,49                | 2,85 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
| SLEEPER CAB      | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4959  | 2107                         | 7066  | 3041  | 9393                    | 10934 | 0,83 | 3,76                | 2,85 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 5025  | 2040                         | 7064  | 2975  | 9460                    | 10936 | 0,83 | 3,96                | 2,85 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 5067  | 2087                         | 7154  | 2933  | 9413                    | 10846 | 0,83 | 4,16                | 2,85 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
|                  |      |                  |       |                              |       |       |                         |       |      |                     |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | WB   | AE <sup>5)</sup> | Front | Rear                         | Total | Front | Rear                    | Total | AC   | CE                  | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,60 | 0,99             | 4924  | 2102                         | 7027  | 3076  | 9398                    | 10973 | 0,83 | 3,76                | 2,69 | 0,47             | 6,12 | 0,97             | 0,94             | 12,98            | 14,35             |
|                  | 3,80 | 0,99             | 4990  | 2035                         | 7025  | 3010  | 9465                    | 10975 | 0,83 | 3,96                | 2,69 | 0,77             | 6,32 | 0,97             | 0,94             | 13,50            | 14,88             |
|                  | 4,00 | 0,99             | 5032  | 2082                         | 7114  | 2968  | 9418                    | 10886 | 0,83 | 4,16                | 2,69 | 0,77             | 6,52 | 0,97             | 0,94             | 14,01            | 15,41             |
|                  |      |                  |       |                              |       |       |                         |       |      |                     |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>11)</sup> : 0,97 | HV <sup>12)</sup> : 0,89 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 36 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag, az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.