

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Merve, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

29000 kg

088F0160GAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegzett üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01354 Fő tükrök nélkül
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez
07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16150 Nincsenek tetőlégtérrelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16159 Nincsenek fülke- és alvázsínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Állóhelyi légkondicionálás, beépített.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07706 PACCAR Connect nélkül	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06991 Prediktív sebességtartás
02089 Connect szoftver nélkül	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,50 t, légrugós, SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	08191 Hídtérhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Hátsó híd áttételi aránya 2,38; Nincs differenciálzár.

Optional

01664 170 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01686 270 kW	
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögztítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus; Fékellenállás nélkül; Rögztítőfék, elektro-pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen	03969 Rögztítőfék rásegítés
--	------------------------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 1,00 m; Alv.h.tartó 310/7,0 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 310 mm; NF (HV) akkucsomag az L1 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az L2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az L3 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az R1 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R3 helyzetben.

Optional

01699 4 NF (HV) akkumulátorcsomag	16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

09421 További tartalék vezetékek	09240 Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1)
---	--

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW	07853 e-PTO vezérlés ha a gyújtás KI van kapcsolva
04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW	07852 e-PTO vezérlés ha a gyújtás BE van kapcsolva

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 29000 kg.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészkeket), a 2. évben a hajtáslánccra, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa
02019 Szabvány szerszámkészlet	

XD 220

FAG 6X2 Merev, Electric

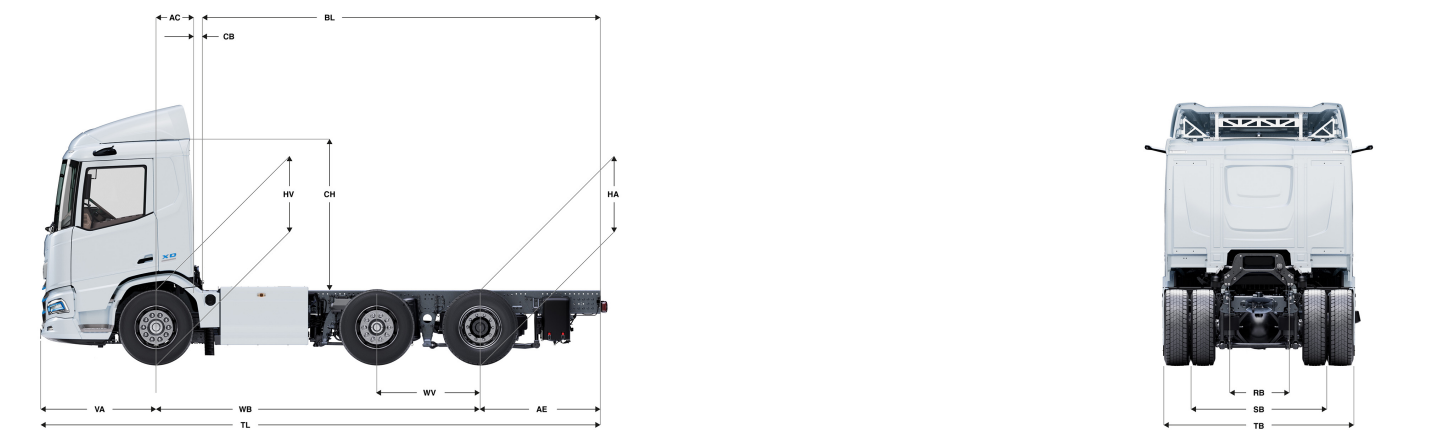

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6009	3816	9825	1991	15184	15175	0,50	0,07	2,01	5,53	6,15	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6140	3744	9884	1860	15256	15116	0,50	0,07	2,01	6,48	7,17	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6275	3686	9961	1725	15314	15039	0,50	0,07	2,01	7,62	8,40	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6125	3808	9933	1875	15192	15067	0,83	0,07	2,01	4,92	5,54	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6255	3737	9992	1745	15263	15008	0,83	0,07	2,01	5,87	6,56	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6389	3680	10069	1611	15320	14931	0,83	0,07	2,01	7,01	7,81	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6156	3807	9963	1844	15193	15037	0,83	0,07	2,49	4,93	5,55	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3736	10022	1714	15264	14978	0,83	0,07	2,49	5,89	6,58	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6420	3679	10099	1580	15321	14901	0,83	0,07	2,49	7,04	7,82	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.